

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - quadrato
 EAN 4007841 057510
 Art. n. 057510



infrared sensor 360°



max. 4 x 4 m presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2.5 - 4 m

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Sorprendente. Non dà nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso. Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso. Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360°, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m² (4 x 4 m). DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink). L'apertura rotonda è inoltre racchiusa.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	50 x 80 x 80 mm	Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Impostazioni tramite	Bus	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	360 °
Variante	DALI-2 IPD - quadrato	Angolo di apertura	71 °
VPE1, EAN	4007841057510	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità elettronica	No
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Colore, RAL	9010	Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m ²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Luogo di montaggio	soffitto	Zone d'intervento	408 zone di commutazione
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
		Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - quadrato
EAN 4007841 057510
Art. n. 057510



Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	16 V
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	2
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave

Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI

Accessori

EAN 4007841 009151


Telecomando Smart Remote

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - quadrato
EAN 4007841 057510
Art. n. 057510




Campo di rilevamento

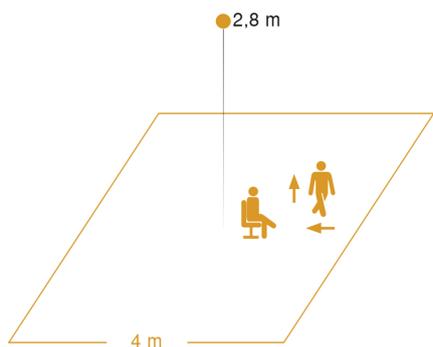

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: Präsenz, tangential und radial

Disegno

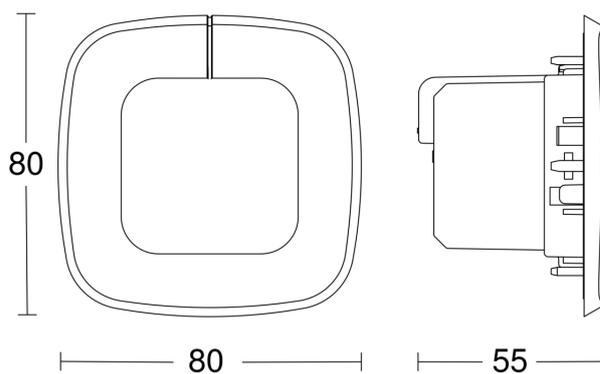

Schema elettrico

