

IS 2180-2

antracite
EAN 4007841 057664
Art. n. 057664



infrared sensor
180°



max. 12 m

1000 W

1000 W max. (LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Bello, intelligente, efficiente. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 2180-2 per esterno, ideale per terreni e facciate di edifici, aree industriali e commerciali di media grandezza, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione max. 12 m o max. 5 m (tangenziale), durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, funzionamento con luce continua, per l'installazione all'esterno e all'interno.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	55 x 78 x 120 mm	Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Con rilevatore di movimento	Sì	Lampade LED > 8 W	64 W
Garanzia del produttore	5 anni	Carico capacitivo in µF	132 µF
Impostazioni tramite	Potenziometri	Consumo proprio	0,5 W
Con telecomando	No	Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Variante	antracite	Altezza di montaggio	1,8 - 4 m
VPE1, EAN	4007841057664	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Applicazione, luogo	Esterno, Interni	Angolo di rilevamento	180 °
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Angolo di apertura	90 °
colore	antracite	Protezione antistrisciamento	Sì
Colore, RAL	7016	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Scalabilità elettronica	No
Luogo di montaggio	Parete, angolo	Scalabilità meccanica	No
Montaggio	In superficie, Parete, angolo	Raggio d'azione radiale	r = 1.5 m (4 m ²) / r = 3 m (14 m ²)
		Raggio d'azione tangenziale	r = 5 m (39 m ²) / r = 12 m (226 m ²)

IS 2180-2

antracite
 EAN 4007841 057664
 Art. n. 057664



Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	6 pz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1000 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	406 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	406 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Lampade LED < 2 W	16 W

Zone d'intervento	508 zone di commutazione
Materiale di copertura	calotte di copertura
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo

Accessori

EAN 4007841 085148


Supporto per angoli per IS 180-2, IS 2180-2 e IS 2180 ECO

IS 2180-2

antracite
 EAN 4007841 057664
 Art. n. 057664




Campo di rilevamento

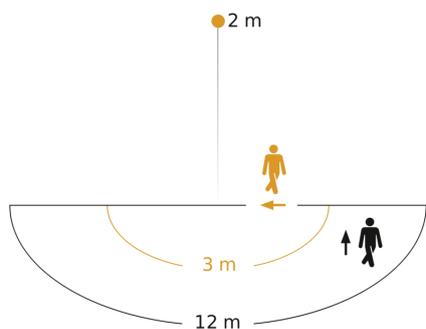


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 4,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential


Disegno

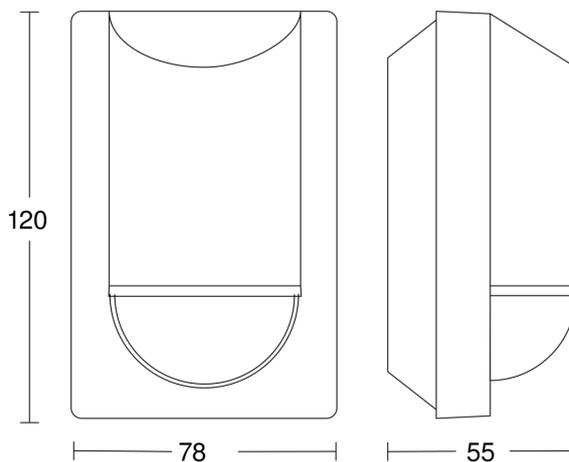


Lampada senza filo neutro

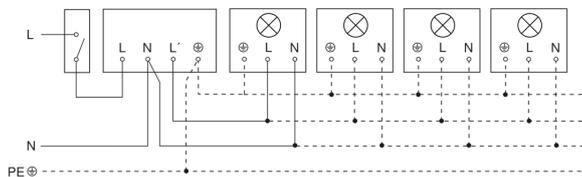

Lampada con presenza di filo neutro

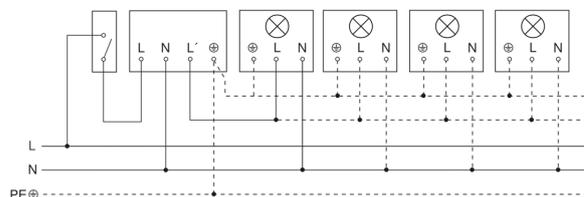

Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico

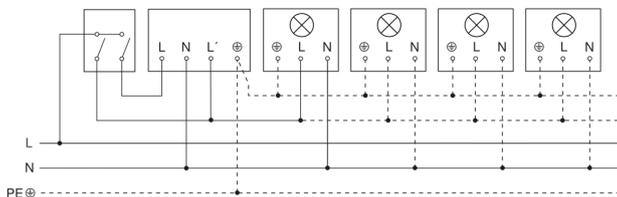

Allacciamento dell'accoppiatore a 4 pulsanti a DALI2 APC

