

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

Art. n. 058494

infrared sensor
max. 4 x 4 m
presencemax. 4 x 4 m
presence

KNX 4 channel

10 - 1000 lux with
RC 61 min - 15 min with
RC 6

ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with
RC 6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Vero rilevamento della presenza su 16 m² con un apparecchio di soli 4 mm. Segnalatore di presenza Control PRO IR Quattro SLIM KNX da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, locali tecnici e di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 4 m, area di rilevamento di forma quadrata con zona di presenza di 16 m², pregiata lente a retina. Con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	55 x 77 x 77 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841058494
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	260 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s - 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

Art. n. 058494

Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,50 – 4 m

Regolazione per mantenere luce costante

No

Funzioni KNX

Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica

Collegamento in rete

Sì

Tipo di collegamento in rete

master/master, Master/Slave

Collegamento in rete via

bus KNX

Corrente nominale

10 mA

Accessori

EAN 4007841 009151

Telecomando Smart Remote


EAN 4007841 593018

Telecomando di servizio RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Telecomando utente RC7 KNX

Campo di rilevamento

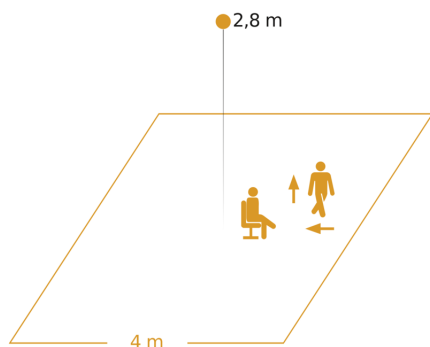

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Disegno

