

Faretto a sensore LED

# Spot ONE SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
EAN 4007841 058630  
Art. n. 058630



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



manual override 4h

## Descrizione del funzionamento

Intelligente e confortevole. Moderno faretto LED a sensore orientabile per montaggio a muro ONE SC con rilevatore di movimento a infrarossi da 90° (raggio d'azione 10 m). Collegabile in rete in men che non si dica tramite Bluetooth e impostabile tramite la app gratuita: soglia crepuscolare (2-2000 Lux), regolazione del periodo di accensione (5 s – 60 min), tempi di accensione e spegnimento regolabile, comoda formazione di gruppi di lampade. 512 lm con 7,9 W. Compresa la lampadina GU-10-LED sostituibile.

## Dati tecnici

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)           | 175 x 97 x 98 mm                                                          |
| Con lampadina                                | Sì, lampadina LED                                                         |
| Con rilevatore di movimento                  | Sì                                                                        |
| Garanzia del produttore                      | 3 anni                                                                    |
| Impostazioni tramite                         | Bluetooth                                                                 |
| Variante                                     | con rilevatore di movimento & Bluetooth                                   |
| VPE1, EAN                                    | 4007841058630                                                             |
| Applicazione, luogo                          | Esterno                                                                   |
| Applicazione, locale                         | Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai |
| colore                                       | antracite                                                                 |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No                                                                        |
| Luogo di montaggio                           | Parete                                                                    |
| Montaggio                                    | Parete, In superficie                                                     |
| Resistenza agli urti                         | IK03                                                                      |

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Scalabilità elettronica         | No                                                    |
| Scalabilità meccanica           | No                                                    |
| Raggio d'azione radiale         | r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )                           |
| Raggio d'azione tangenziale     | r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )                         |
| Interruttori crepuscolari       | Sì                                                    |
| Flusso luminoso prodotto totale | 512 lm                                                |
| Flusso luminoso misurato (360°) | 512 lm                                                |
| Efficienza totale del prodotto  | 64,8 lm/W                                             |
| Temperatura di colore           | 3000 K                                                |
| Scostamento cromatico LED       | SDCM5                                                 |
| Lampadina sostituibile          | LED sostituibile                                      |
| Accensione graduale della luce  | No                                                    |
| Luce continua                   | commutabile, 4 ore                                    |
| Funzioni                        | Manuale ON / ON-OFF, Sovracomando Master/Slave, Timer |
| Regolazione crepuscolare        | 2 – 2000 lx                                           |

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Faretto a sensore LED

# Spot ONE SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
EAN 4007841 058630  
Art. n. 058630



## Dati tecnici

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione                                        | IP44                     |
| Classe di protezione                                       | I                        |
| Temperatura ambiente                                       | -20 – 40 °C              |
| Materiale dell'involucro                                   | Alluminio                |
| Materiale della copertura                                  | Plastica trasparente     |
| Allacciamento alla rete                                    | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Altezza di montaggio max.                                  | 2,50 m                   |
| Modalità Slave regolabile                                  | Sì                       |
| Protezione antistrisciamento                               | No                       |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No                       |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Regolazione del periodo di accensione | 5 s – 60 Min. |
| Funzione luce di base                 | No            |
| Luce principale regolabile            | No            |
| Regolazione crepuscolare Teach        | Sì            |
| Collegamento in rete                  | Sì            |
| Collegamento in rete via              | Bluetooth     |
| Potenza                               | 7,9 W         |
| Altezza di montaggio ottimale         | 2 m           |
| Angolo di rilevamento                 | 90 °          |

Faretto a sensore LED

# Spot ONE SC


con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841 058630

Art. n. 058630



## Campo di rilevamento




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Disegno

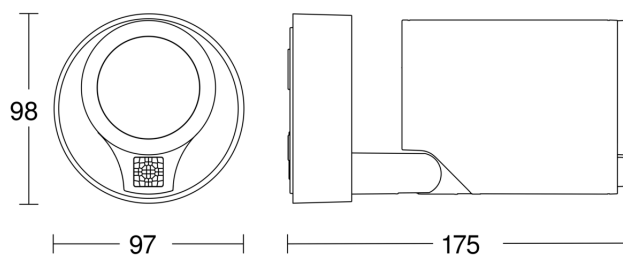

## Schema elettrico Bluetooth



## Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

