


Faretto senza sensore LED

# Spot Garden N

con interruttore crepuscolare  
EAN 4007841 058692  
Art. n. 058692

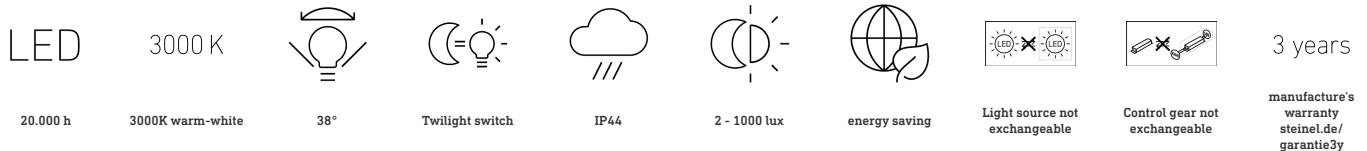

## Descrizione del funzionamento

La luce a innesto per il giardino. Il faro "Spot Garden N" mette sapientemente nella giusta luce le aree verdi e le aiuole attorno alla casa. Il faro LED con automatismo crepuscolare, dalla forma attraente e dalla grande praticità, offre un flusso luminoso utile di 512 lm con un consumo di soli 7,86 W ed è ribaltabile in verticale fino a 90°. Il sensore di luminosità accende automaticamente la luce al crepuscolo e la spegne nuovamente al mattino. Il cavo di rete (2,5 m) e la lampadina sono compresi.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	140 x 69 x 369 mm	Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Con lampadina	Sì, lampadina LED	Modalità Slave regolabile	Sì
Con rilevatore di movimento	No	Interruttori crepuscolari	Sì
Garanzia del produttore	3 anni	Flusso luminoso prodotto totale	512 lm
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Flusso luminoso masurato (360°)	512 lm
Variante	con interruttore crepuscolare	Efficienza totale del prodotto	65,1 lm/W
VPE1, EAN	4007841058692	Temperatura di colore	3000 K
Applicazione, luogo	Esterno	Scostamento cromatico LED	SDCM5
Applicazione, locale	Esterno, giardino	Lampadina sostituibile	LED sostituibile
colore	antracite	Accensione graduale della luce	No
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Luce continua	commutabile
Luogo di montaggio	Picchetto	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Montaggio	Picchetto	Funzione luce di base	No
Resistenza agli urti	IK03	Luce principale regolabile	No
Grado di protezione	IP44	Regolazione crepuscolare Teach	No
		Collegamento in rete	Sì

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

# Spot Garden N

con interruttore crepuscolare  
EAN 4007841 058692  
Art. n. 058692



## Dati tecnici

Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica trasparente

Collegamento in rete via	Cavo
Potenza	7,86 W
Indice di resa cromatica CRI	= 81

## Disegno

