

HF 360

V3 KNX - incassato
EAN 4007841 059484
Art. n. 059484



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 KNX da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 55 x 120 x 120 mm |
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Impostazioni tramite | Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote |
| Con telecomando | No |
| Variante | KNX - incassato |
| VPE1, EAN | 4007841059484 |
| Esecuzione | Rilevatore di presenza |
| Applicazione, luogo | Interni |
| Applicazione, locale | locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni |
| colore | bianco |
| Colore, RAL | 9010 |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No |

| | |
|--|---|
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Tecnica ad alta frequenza | 5,8 GHz |
| Rilevamento | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Angolo di apertura | 140 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | Ø 12 m (113 m ²) |
| Raggio d'azione tangenziale | Ø 12 m (113 m ²) |
| Materiale di copertura | adesivi |
| Potenza di trasmissione | < 1 mW |
| Regolazione crepuscolare | 10 – 1000 lx |
| Regolazione del periodo di accensione | 10 s – 1092 Min. |

HF 360

V3 KNX - incassato
 EAN 4007841 059484
 Art. n. 059484

**Dati tecnici**

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Luogo di montaggio | soffitto |
| Montaggio | Incassato, Soffitto |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | -25 – 55 °C |
| Materiale | Plastica |
| Allacciamento alla rete | 30 V |
| Consumo proprio | 0,7 W |
| Dettaglio tensione di alimentazione | KNX-bus |
| Con accoppiamento bus | Si |
| Tecnologia a sensore | Alta frequenza |
| Altezza di montaggio | 2,50 – 3,5 m |
| Altezza di montaggio max. | 3,50 m |

| | |
|---|--|
| Funzione luce di base | Si |
| Funzione luce di base tempo | 1-255 min |
| Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
| Regolazione crepuscolare Teach | Si |
| Regolazione per mantenere luce costante | Si |
| Funzioni KNX | Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica |
| Collegamento in rete | Si |
| Tipo di collegamento in rete | master/master, Master/Slave |
| Collegamento in rete via | bus KNX |
| Corrente nominale | 30 mA |


Accessori

| | |
|--------------------|---|
| EAN 4007841 000363 | Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54 |
| EAN 4007841 593018 | Telecomando di servizio RC6 KNX |
| EAN 4007841 003036 | Gabbia di protezione Control PRO |
| EAN 4007841 006600 | Adattatore HF per soffitto |
| EAN 4007841 009151 | Telecomando Smart Remote |
| EAN 4007841 592912 | Telecomando utente RC7 KNX |

HF 360

V3 KNX - incassato
EAN 4007841 059484
Art. n. 059484

Campo di rilevamento

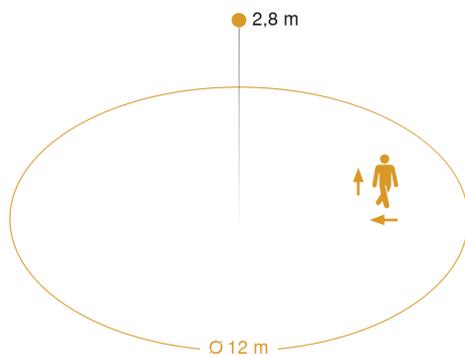

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Disegno

