

Lampada da esterno con sensore

L 115 S

antracite
EAN 4007841 059880
Art. n. 059880



Max. 60 W



infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override 4h



ideal 2 m



energy saving

Descrizione del funzionamento

Testolina intelligente. Lampada a sensore per esterno L 115 S, ideale per ingressi e facciate di case, angolo di rilevamento di 240°, raggio d'azione fino a 12 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, funzione luce di base.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	257 x 215 x 330 mm
Con lampadina	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841059880
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale dell'involucro	Plastica

Angolo di apertura	120 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 5 m (52 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (302 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	calotte di copertura
Lampadina sostituibile	Lampada standard
Zoccolo	E27
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile, 4 ore
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Collegamento in rete	No

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno con sensore

L 115 S

antracite

EAN 4007841 059880

Art. n. 059880



Dati tecnici

Materiale della copertura	Vetro trasparente
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	60 W
Consumo proprio	0,7 W
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Modalità Slave regolabile	No

Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Lampada da esterno con sensore

L 115 S


antracite

EAN 4007841 059880

Art. n. 059880



Campo di rilevamento

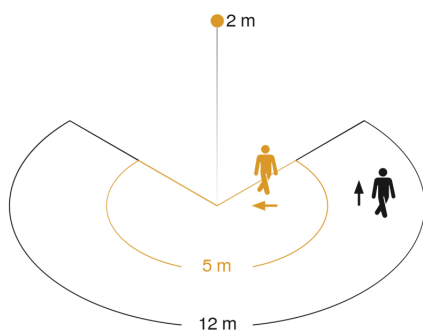


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Disegno

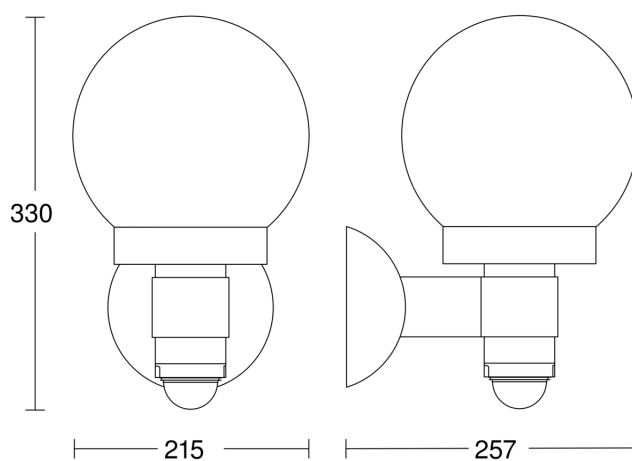

Schema elettrico

