

L 825 SC

antracite
EAN 4007841 059903
Art. n. 059903



Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

intelligent high
frequency sensor
160°

1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

5 sec - 15 min

Descrizione del funzionamento

All'interno il classico, all'esterno il futuro. La downlight a sensore L 825 SC viene impostata wireless tramite Bluetooth ed app con sensore ad alta frequenza, ideale per ingressi e facciate esterne di case. Sistema d'illuminazione a LED da 9,7 W della STEINEL, 707 lm, angolo di rilevamento di 160°, raggio d'azione regolabile da 1 a 5 m, luce di base optional 10%, 4 ore di luce continua optional.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	157 x 331 x 95 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	5 anni
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841059903
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio

Raggio d'azione tangenziale	r = 5 m (35 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Raggio d'azione del trasmettitore	30 m
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	707 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	707 lm
Efficienza totale del prodotto	73 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile, 4 ore
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

L 825 SC

antracite
EAN 4007841 059903
Art. n. 059903



Dati tecnici

Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,7 W
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Modalità Slave regolabile	No
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio raggio d'azione	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi
Raggio d'azione radiale	r = 5 m (35 m ²)

Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10-30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Collegamento in rete via	Bluetooth
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Lampada da esterno LED con sensore - Professional Line

L 825 SC


antracite

EAN 4007841 059903

Art. n. 059903




Campo di rilevamento

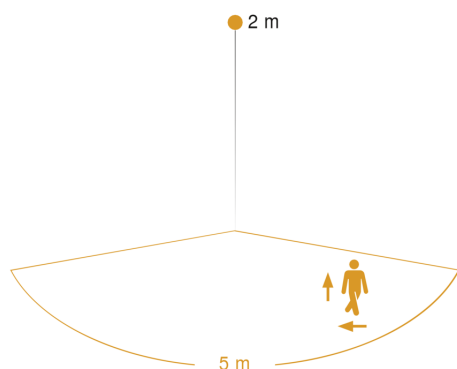


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial und tangential

Disegno

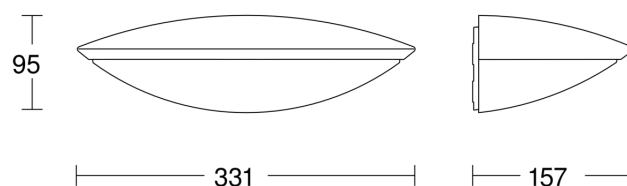


Curva di distribuzione della luce



Potenza	9,7 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso masurato (360°)	707 lm
Temperatura di colore	3000 K
Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete



Lampada da esterno LED con sensore - Professional Line

L 825 SC

antracite

EAN 4007841 059903

Art. n. 059903



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

