Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360-2

COM2 - incassato
EAN 4007841 064242
Art. n. 064242

high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | 2000 W max. (LED-ready) | IP20 | mounting hight max. 4 m | 2 - 2000 lux | 10 sec - 60 min | IQ-mode | Teach mode | energy saving

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	61 x 103 x 103 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Variante	COM2 - incassato
VPE1, EAN	4007841064242
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20

Consumo proprio	0,7 W
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m^2)
Potenza di trasmissione	< 1 mW

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360-2

COM2 - incassato
EAN 4007841 064242
Art. n. 064242

Dati tecnici

Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Uscita di comando 2, ohmica	230 W
Uscita di comando 2, a potenziale zero	Sì
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Carico capacitivo in µF	176 µF

Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione presenza, Manuale ON / ON-OFF
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360-2

COM2 - incassato
EAN 4007841 064242
Art. n. 064242

Campo di rilevamento

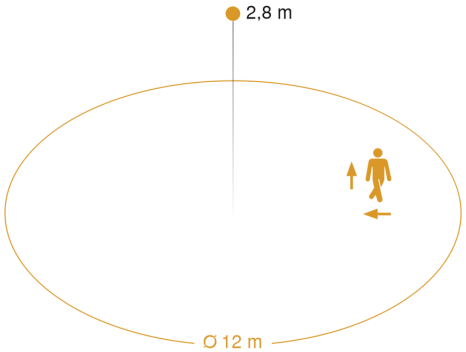

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Disegno

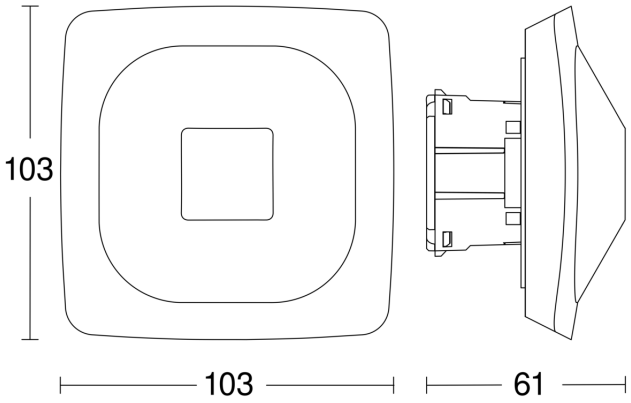
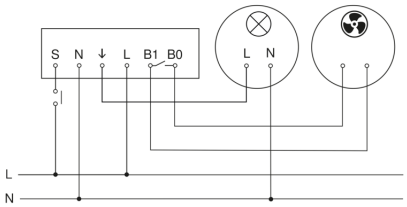
Schema elettrico Master