

## HF 360-2

COM2 - in superficie  
 EAN 4007841 064259  
 Art. n. 064259



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

2000 W max. (LED-  
ready)



IP54



mounting height  
max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

## Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

## Dati tecnici

|                                                 |                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)              | 57 x 123 x 123 mm                                                            |
| Con rilevatore di movimento                     | Sì                                                                           |
| Garanzia del produttore                         | 5 anni                                                                       |
| Impostazioni tramite                            | Bluetooth                                                                    |
| Con telecomando                                 | No                                                                           |
| Variante                                        | COM2 - in superficie                                                         |
| VPE1, EAN                                       | 4007841064259                                                                |
| Esecuzione                                      | Rilevatore di presenza                                                       |
| Applicazione, luogo                             | Interni                                                                      |
| Applicazione, locale                            | locale multiuso / di servizio, cucinette,<br>vano scala, WC / docce, Interni |
| colore                                          | bianco                                                                       |
| Colore, RAL                                     | 9003                                                                         |
| Incl. supporto per montaggio<br>angolare a muro | No                                                                           |
| Luogo di montaggio                              | soffitto                                                                     |
| Montaggio                                       | In superficie, Soffitto                                                      |
| Grado di protezione                             | IP54                                                                         |

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Consumo proprio                                               | 0,7 W                                                          |
| Tecnologia a sensore                                          | Alta frequenza                                                 |
| Altezza di montaggio                                          | 2,50 – 4,00 m                                                  |
| Altezza di montaggio max.                                     | 4,00 m                                                         |
| Altezza di montaggio ottimale                                 | 2,8 m                                                          |
| Tecnica ad alta frequenza                                     | 5,8 GHz                                                        |
| Rilevamento                                                   | anche attraverso vetro, legno e pareti<br>in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento                                         | 360 °                                                          |
| Angolo di apertura                                            | 140 °                                                          |
| Protezione antistrisciamento                                  | Sì                                                             |
| Possibilità di schermare segmenti<br>del campo di rilevamento | No                                                             |
| Scalabilità elettronica                                       | Sì                                                             |
| Scalabilità meccanica                                         | No                                                             |
| Raggio d'azione radiale                                       | Ø 12 m (113 m²)                                                |
| Raggio d'azione tangenziale                                   | Ø 12 m (113 m²)                                                |
| Potenza di trasmissione                                       | < 1 mW                                                         |

# HF 360-2

COM2 - in superficie  
 EAN 4007841 064259  
 Art. n. 064259



## Dati tecnici

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                                      | -25 – 50 °C              |
| Materiale                                                 | Plastica                 |
| Allacciamento alla rete                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Uscita di comando 1, ohmica                               | 2000 W                   |
| Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti | 8 pz                     |
| Uscita di comando 1, a potenziale zero                    | No                       |
| Uscita di comando 2, ohmica                               | 230 W                    |
| Uscita di comando 2, a potenziale zero                    | Sì                       |
| Lampade fluorescenti non compensato                       | 1000 VA                  |
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene      | 1000 VA                  |
| Carico capacitivo in µF                                   | 176 µF                   |


## Funzioni

|                                                                                                                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione presenza, Manuale ON / ON-OFF |                             |
| Regolazione crepuscolare                                                                                                                                                                    | 2 – 2000 lx                 |
| Regolazione del periodo di accensione                                                                                                                                                       | 10 s – 60 Min.              |
| Funzione luce di base                                                                                                                                                                       | No                          |
| Luce principale regolabile                                                                                                                                                                  | No                          |
| Regolazione crepuscolare Teach                                                                                                                                                              | Sì                          |
| Regolazione per mantenere luce costante                                                                                                                                                     | No                          |
| Collegamento in rete                                                                                                                                                                        | Sì                          |
| Tipo di collegamento in rete                                                                                                                                                                | master/master, Master/Slave |
| Collegamento in rete via                                                                                                                                                                    | Bluetooth                   |

# HF 360-2


COM2 - in superficie  
EAN 4007841 064259  
Art. n. 064259

## Campo di rilevamento

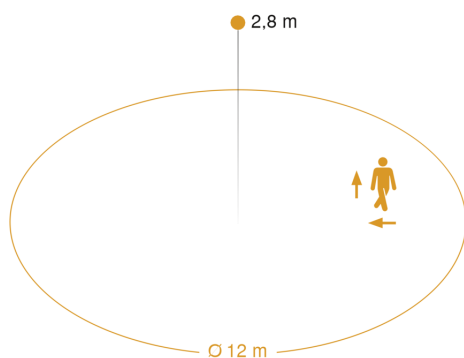

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Disegno

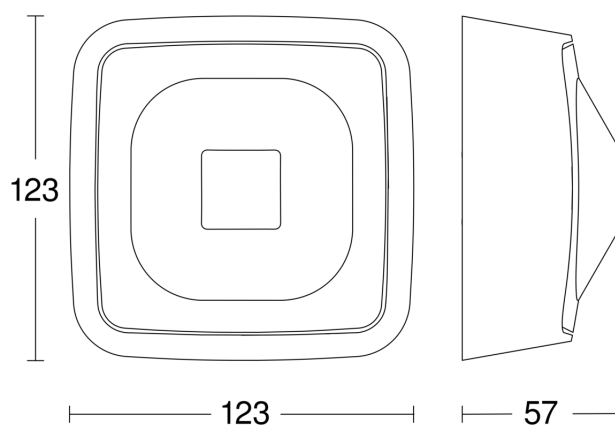

## Schema elettrico Master

