

# HF 360-2

DALI-2 APC - incassato  
 EAN 4007841 064266  
 Art. n. 064266



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



mounting height  
max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



Application  
Controller



plastic free  
packaging

## Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	61 x 103 x 103 mm	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Impostazioni tramite	Bluetooth	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	360 °
Variante	DALI-2 APC - incassato	Angolo di apertura	140 °
VPE1, EAN	4007841064266	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Luogo di montaggio	soffitto	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Regolazione per mantenere luce costante, Scenario luminoso, Sovracomando Master/Slave,
Montaggio	Incassato, Soffitto		
Grado di protezione	IP20		

**HF 360-2**

DALI-2 APC - incassato  
 EAN 4007841 064266  
 Art. n. 064266

**Dati tecnici**

Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Quantità di utenze Dali	64
Uscita di comando, Dali	adressable / broadcast 64 ballast elettronici
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m

Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM, Richiamo di scenari luminosi programmati, Regolazione della luce costante ON-OFF, Manuale ON / ON-OFF, Modalità normale / modalità test


Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth, bus DALI

# HF 360-2

DALI-2 APC - incassato  
 EAN 4007841 064266  
 Art. n. 064266




## Campo di rilevamento

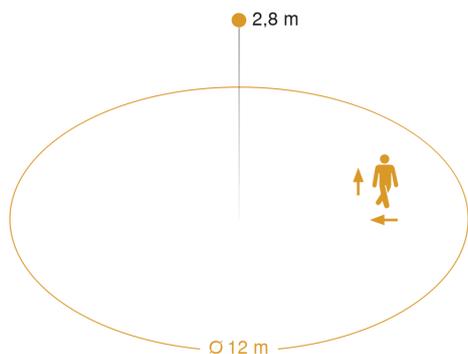


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: radial und tangential

## Disegno

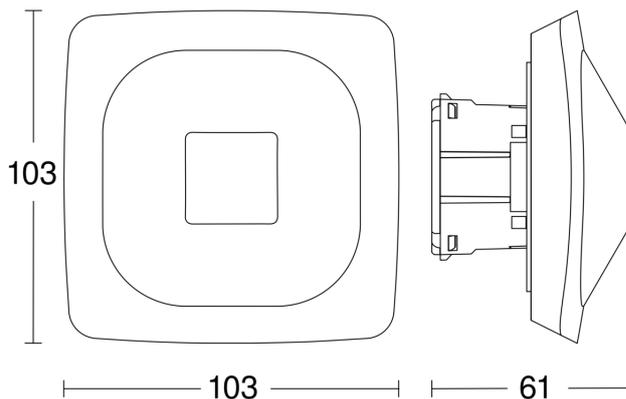

## Schema elettrico Master



## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

