

HF 360-2

DALI-2 APC - in superficie
 EAN 4007841 064273
 Art. n. 064273



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



mounting height
max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



Application
Controller



plastic free
packaging

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Impostazioni tramite	Bluetooth	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	360 °
Variante	DALI-2 APC - in superficie	Angolo di apertura	140 °
VPE1, EAN	4007841064273	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m²)
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Luogo di montaggio	soffitto	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Regolazione per mantenere luce costante, Scenario luminoso, Sovracomando Master/Slave,
Montaggio	In superficie, Soffitto		
Grado di protezione	IP54		

HF 360-2

DALI-2 APC - in superficie
EAN 4007841 064273
Art. n. 064273



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Quantità di utenze Dali	64
Uscita di comando, Dali	adressable / broadcast 64 ballast elettronici
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m


Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM, Richiamo di scenari luminosi programmati, Regolazione della luce costante ON-OFF, Manuale ON / ON-OFF, Modalità normale / modalità test

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth, bus DALI

HF 360-2


DALI-2 APC - in superficie
EAN 4007841 064273
Art. n. 064273

Campo di rilevamento

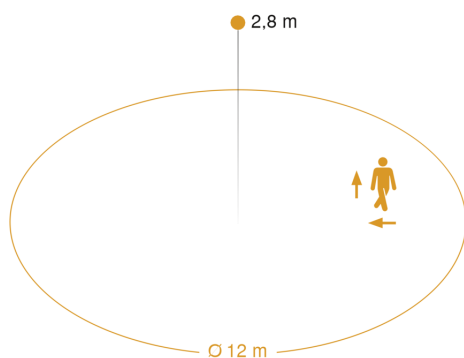


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Disegno

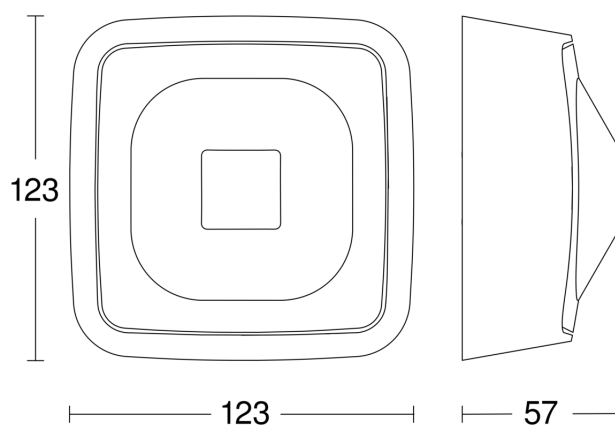

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

