

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - incassato  
 EAN 4007841 064280  
 Art. n. 064280



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



mounting height  
max. 4 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



energy saving



plastic free  
packaging



Input Device

## Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	61 x 103 x 103 mm	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Bluetooth	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Con telecomando	No	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Variante	DALI-2 Input Device - incassato	Angolo di rilevamento	360 °
VPE1, EAN	4007841064280	Angolo di apertura	140 °
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Protezione antistrisciamento	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Scalabilità elettronica	Sì
colore	bianco	Scalabilità meccanica	No
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Luogo di montaggio	soffitto	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Montaggio	Incassato, Soffitto	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Grado di protezione	IP20	Funzione luce di base	No

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - incassato  
EAN 4007841 064280  
Art. n. 064280



## Dati tecnici


Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12.5 – 22 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	11
Tecnologia a sensore	Alta frequenza

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth, bus DALI

# HF 360-2


DALI-2 Input Device - incassato  
EAN 4007841 064280  
Art. n. 064280

## Campo di rilevamento

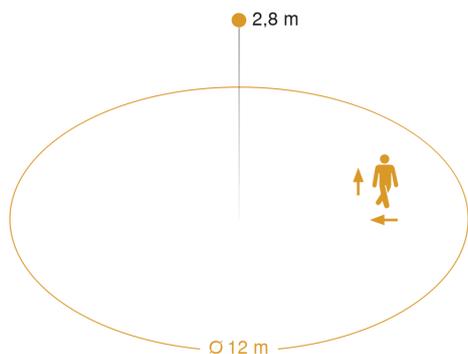

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Disegno

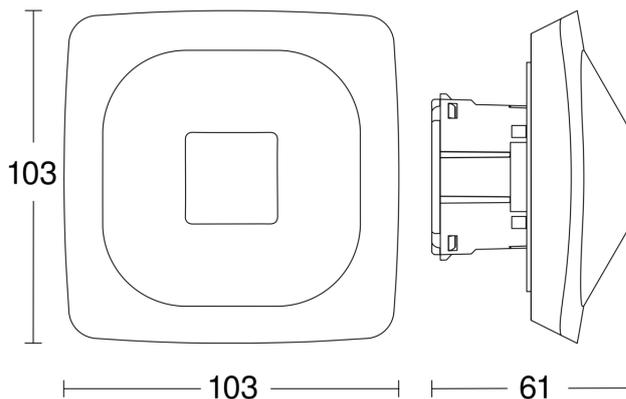

## Schema elettrico

