

## HF 360-2

BT IPD - incassato  
 EAN 4007841 064419  
 Art. n. 064419



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



mounting height max.  
4 m



2 - 2000 lux



energy saving



plastic free packaging

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

## Dati tecnici

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)           | 61 x 103 x 103 mm                                                         |
| Con rilevatore di movimento                  | Sì                                                                        |
| Garanzia del produttore                      | 5 anni                                                                    |
| Impostazioni tramite                         | Bluetooth                                                                 |
| Con telecomando                              | No                                                                        |
| Variante                                     | BT IPD - incassato                                                        |
| VPE1, EAN                                    | 4007841064419                                                             |
| Esecuzione                                   | Rilevatore di presenza                                                    |
| Applicazione, luogo                          | Interni                                                                   |
| Applicazione, locale                         | locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni |
| colore                                       | bianco                                                                    |
| Colore, RAL                                  | 9003                                                                      |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No                                                                        |
| Luogo di montaggio                           | soffitto                                                                  |
| Montaggio                                    | Incassato, Soffitto                                                       |

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Altezza di montaggio                                       | 2,50 – 4,00 m                                               |
| Altezza di montaggio max.                                  | 4,00 m                                                      |
| Altezza di montaggio ottimale                              | 2,8 m                                                       |
| Tecnica ad alta frequenza                                  | 5,8 GHz                                                     |
| Rilevamento                                                | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento                                      | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura                                         | 140 °                                                       |
| Protezione antistrisciamento                               | Sì                                                          |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No                                                          |
| Scalabilità elettronica                                    | Sì                                                          |
| Scalabilità meccanica                                      | No                                                          |
| Raggio d'azione radiale                                    | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                                |
| Raggio d'azione tangenziale                                | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                                |
| Potenza di trasmissione                                    | < 1 mW                                                      |
| Funzione luce di base                                      | No                                                          |

# HF 360-2

BT IPD - incassato  
EAN 4007841 064419  
Art. n. 064419



## Dati tecnici


|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Grado di protezione     | IP20                     |
| Temperatura ambiente    | -25 – 50 °C              |
| Materiale               | Plastica                 |
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Consumo proprio         | 0,5 W                    |
| Tecnologia a sensore    | Alta frequenza           |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Luce principale regolabile              | No           |
| Regolazione crepuscolare Teach          | No           |
| Regolazione per mantenere luce costante | No           |
| Collegamento in rete                    | Sì           |
| Tipo di collegamento in rete            | Master/Slave |
| Collegamento in rete via                | Bluetooth    |

# HF 360-2


BT IPD - incassato  
EAN 4007841 064419  
Art. n. 064419

## Campo di rilevamento

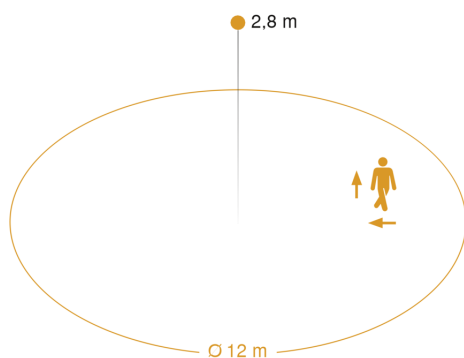

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Disegno

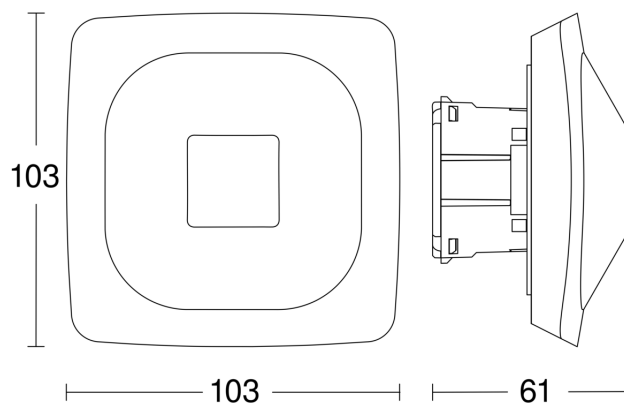

## Schema elettrico

