

HF 360-2

COM1 - in superficie
 EAN 4007841 064440
 Art. n. 064440



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



IP54



mounting height
max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



plastic free
packaging

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 123 x 123 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Variante	COM1 - in superficie
VPE1, EAN	4007841064440
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54

Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Sovracomando Master/Slave,

HF 360-2

COM1 - in superficie
EAN 4007841 064440
Art. n. 064440



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Consumo proprio	0,5 W
Tecnologia a sensore	Alta frequenza


Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth

HF 360-2


COM1 - in superficie
EAN 4007841 064440
Art. n. 064440

Campo di rilevamento

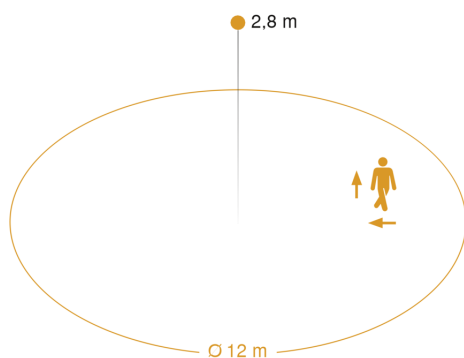

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Disegno

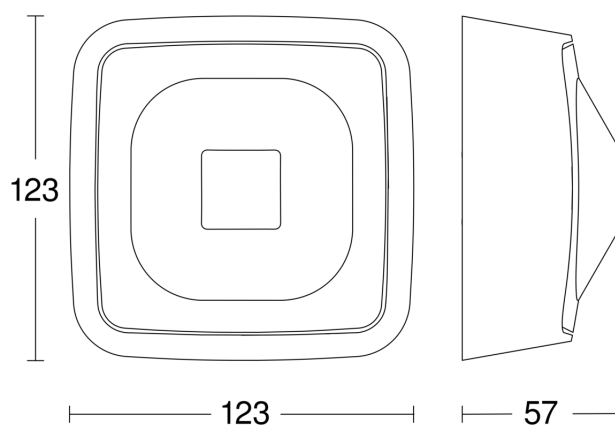

Schema elettrico Master

