

Hallway

DALI-2 Input Device - incassato
 EAN 4007841 064532
 Art. n. 064532



max. 25 x 3 m



IP20



brightness



temperature



air humidity



2 - 4 m



Input Device

5 years

manufacturer's
 warranty steinel-
 professional.de/
 garantie



CE

Descrizione del funzionamento

L'intelligente sensore per corridoi la sa più lunga. Perfetto rilevamento radiale fino a 25 m – ideale per pianerottoli e corridoi lunghi. Raggio d'azione adattabile in entrambe le direzioni. Moderno design Control PRO II. Dotato con tecnologia Bluetooth. Interfacce per COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	67 x 103 x 103 mm	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Bluetooth, Bus	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Con telecomando	No	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Variante	DALI-2 Input Device - incassato	Angolo di rilevamento	Corridoio, 360 °
VPE1, EAN	4007841064532	Angolo di apertura	140 °
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Protezione antistrisciamento	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, locale	Interni, corridoio / pianerottolo	Scalabilità elettronica	Sì
colore	bianco	Scalabilità meccanica	No
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione radiale	25 x 3 m (75 m ²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Raggio d'azione tangenziale	25 x 3 m (75 m ²)
Luogo di montaggio	soffitto	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Montaggio	Incassato, Soffitto	Funzione luce di base	No
Grado di protezione	IP20		

Hallway

DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 064532
Art. n. 064532



Dati tecnici


Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 23 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave
Tecnologia a sensore	Alta frequenza

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth, bus DALI

Hallway


DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 064532
Art. n. 064532

Campo di rilevamento

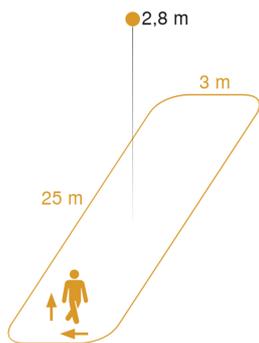

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Disegno

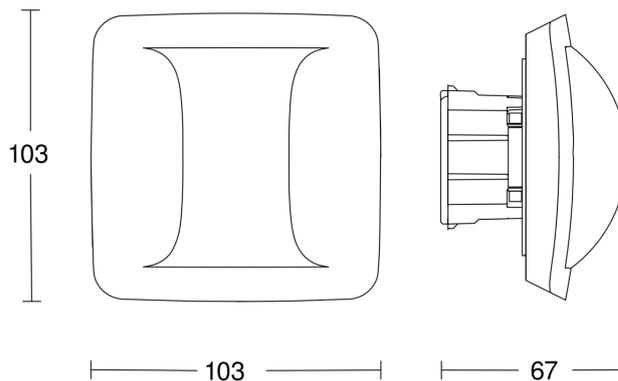

Schema elettrico

