

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Art. n. 065003



infrared sensor 180°



max. 8 m



2- or 3-wire



manual switch ON/  
OFF



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



energy saving



CE

## Descrizione del funzionamento

Il nuovo genio universale. Per una facile automatizzazione della luce: l'interruttore a sensore IR 2180 UP ECO è una novità mondiale rivoluzionaria. Esso funziona con impianti sia a 2 sia a 3 fili e può comandare tutti i tipi di lampadine. Basta sostituire il vecchio interruttore incassato – ecco fatto! Con sensore a infrarosso da 180° (raggio d'azione di 8 m) e tasto per il comando manuale.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 81 x 81 mm	Lampade LED > 2 W < 8 W	100 W
Con rilevatore di movimento	Sì	Lampade LED > 8 W	160 W
Garanzia del produttore	5 anni	Carico capacitivo in µF	132 µF
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Con telecomando	No	Altezza di montaggio	1,10 – 2,2 m
VPE1, EAN	4007841065003	Altezza di montaggio max.	2,20 m
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio ottimale	1,1 m
Applicazione, luogo	Interni	Angolo di rilevamento	180 °
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Angolo di apertura	90 °
colore	bianco	Protezione antistrisciamento	Sì
Colore, RAL	9010	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Scalabilità elettronica	No
Luogo di montaggio	Parete	Scalabilità meccanica	No
Montaggio	Incassato, Parete	Raggio d'azione radiale	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Grado di protezione	IP20	Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Art. n. 065003



## Dati tecnici

Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	150 W
Lampade fluorescenti non compensato	150 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	150 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	200 VA
Lampade LED < 2 W	40 W


Regolazione del periodo di accensione	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	No

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Art. n. 065003

## Campo di rilevamento

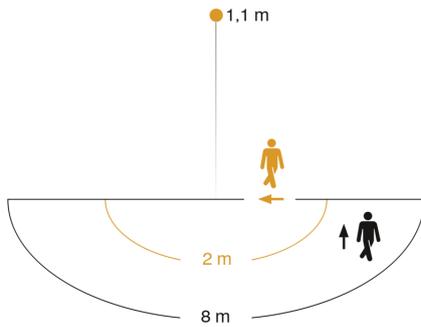


Mögliche Montagehöhe: 1,10 m – 2,20 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


## Disegno

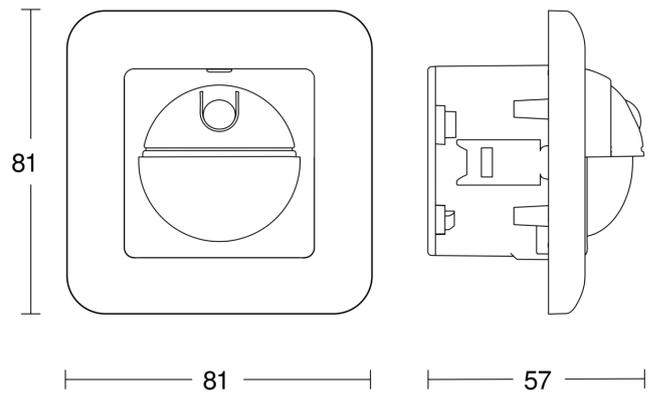

## Schema elettrico cablaggio a 2 fili

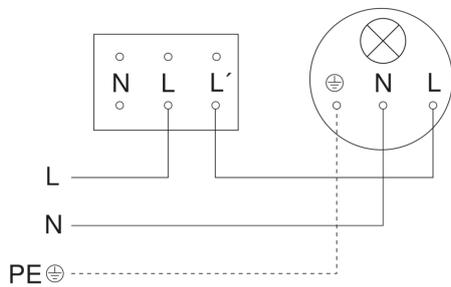

## Schema elettrico cablaggio a 3 fili

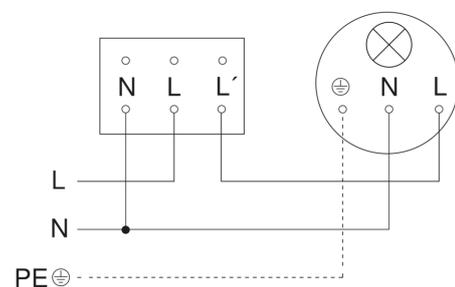

# IR 2180 UP ECO

EAN 4007841 065003

Art. n. 065003

## Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

