

Faretto a sensore LED

XLED CAM1 SC

antracite
EAN 4007841 065294
Art. n. 065294



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



2,4 GHz Wi-Fi



Camera



Intercom system



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



inclusive

Descrizione del funzionamento

Tutto in un unico prodotto. XLED CAM1 SC è un faretto per esterni con rilevatore di movimento, una telecamera di sorveglianza e un citofono; tutto in uno. Il sensore di movimento a infrarossi da 180° con una portata di 10 m rileva ogni movimento. Con il colore della luce bianco caldo 3000 K e i suoi 2310 lm, il faretto è incredibilmente luminoso con 21 W di consumo energetico. Collegamento in rete senza fili tramite WLAN e impostazioni individuali tramite l'App gratuita STEINEL CAM.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	167 x 210 x 275 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Wi-Fi
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841065294
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	Parete, In superficie
Resistenza agli urti	IK03

Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	2310 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	2310 lm
Efficienza totale del prodotto	110 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile
Funzioni	Citofono, Telecamera
Regolazione crepuscolare	10 – 10000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	Tutta la notte

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

XLED CAM1 SC

antracite
EAN 4007841 065294
Art. n. 065294



Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altezza di montaggio max.	2,00 m
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 2 m (6 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m ²)

Luce principale regolabile	30 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	No
Collegamento in rete via	Wi-Fi
Funzione luce di base in percentuale	0 – 40 %
Funzione luce di base in percentuale, da	0 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	40 %
Potenza	21 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °

Faretto a sensore LED

XLED CAM1 SC


antracite

EAN 4007841 065294

Art. n. 065294



Campo di rilevamento

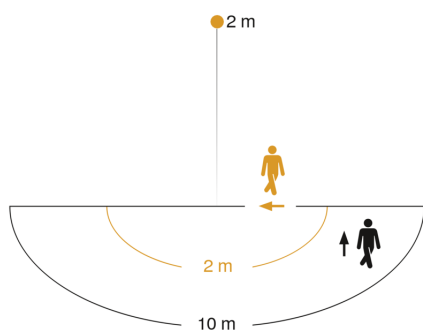


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Disegno

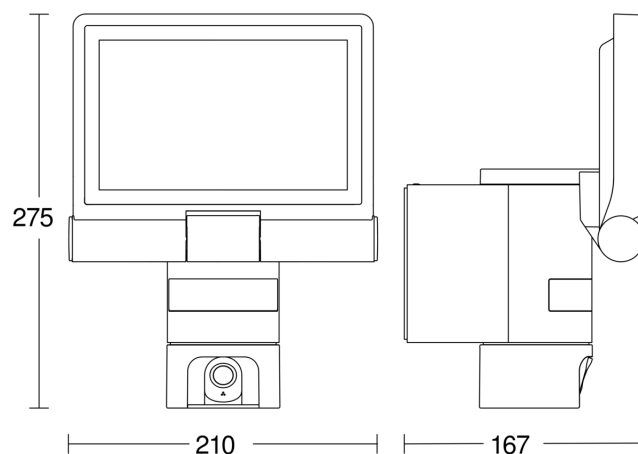

Schema elettrico

