

Lampada da esterno LED con sensore

L 820 SC

antracite

EAN 4007841 065713

Art. n. 065713



Up-/Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 1000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 15 min

Descrizione del funzionamento

La lampada per esterni più moderna del mondo è gestibile wireless contemporaneamente tramite Bluetooth ed app. Lampada design a sensore per esterni L 820 SC con sensore ad alta frequenza invisibile, ideale per aree d'ingresso e facciate di case, sistema di illuminazione a LED STEINEL da 9,8 W, 679 lm, angolo di rilevamento 160°, raggio d'azione 1 - 5 m, per una suggestiva illuminazione verso l'alto e verso il basso, con pannello per numero civico, inclusa accensione graduale della luce.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	146 x 230 x 261 mm	Interruttori crepuscolari	Sì
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Raggio d'azione del trasmettitore	30 m
Garanzia del produttore	3 anni	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Impostazioni tramite	Bluetooth, Connect Bluetooth Mesh, App	Flusso luminoso prodotto totale	679 lm
Con telecomando	No	Flusso luminoso misurato (360°)	679 lm
Variante	antracite	Efficienza totale del prodotto	69 lm/W
VPE1, EAN	4007841065713	Temperatura di colore	3000 K
Applicazione, luogo	Esterno	Scostamento cromatico LED	SDCM3
Applicazione, locale	ingressi di abitazioni	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
colore	antracite	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
incl. foglio con numero civico	Sì	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Luogo di montaggio	Parete	Zoccolo	senza
Resistenza agli urti	IK03	Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control
Grado di protezione	IP44	Accensione graduale della luce	Sì
Classe di protezione	II	Luce continua	commutabile, 4 ore
Temperatura ambiente	-20 - 40 °C	Funzioni	Sensore di movimento

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED con sensore

L 820 SC

antracite

EAN 4007841 065713

Art. n. 065713



Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,8 W
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Modalità Slave regolabile	Sì
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio raggio d'azione	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi
Raggio d'azione radiale	r = 5 m (35 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 5 m (35 m ²)

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Collegamento in rete via	Bluetooth
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Lampada da esterno LED con sensore

L 820 SC


antracite

EAN 4007841 065713

Art. n. 065713




Campo di rilevamento

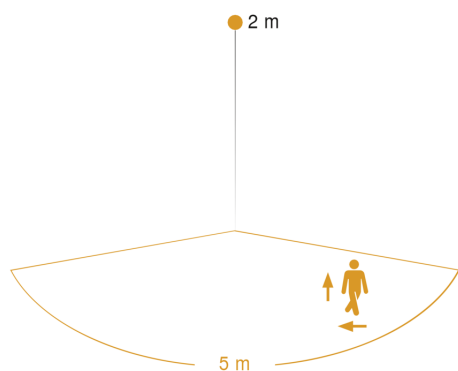

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial und tangential

Disegno

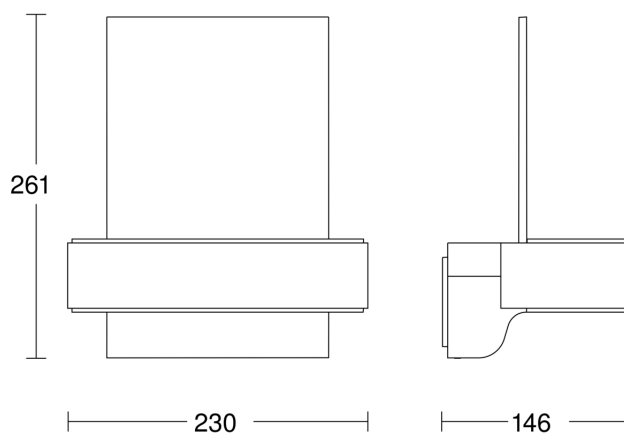

Schema elettrico Bluetooth

