

True Presence

IP - in superficie
EAN 4007841 066024
Art. n. 066024



high frequency
sensor 360°



True Presence Ø 9 m



Presence Ø 15 m



Movement Ø 15 m



brightness



2 - 12 m



IP20



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Il primo vero rilevatore di presenza al mondo. Non è più necessario un tempo di accensione successivo, il che consente di risparmiare costi energetici. Rilevamento sicuro al 100% grazie alla precisissima misurazione ad alta frequenza dell'ambiente circostante. Su una superficie di 64 m² il rilevatore True Presence rivela con affidabilità la presenza e assenza di persone riconoscendo i micromovimenti corporei provocati dalle funzioni vitali umane come il sollevamento e l'abbassamento della gabbia toracica e delle spalle dovuti al respiro. Il nuovo standard nell'automatizzazione di edifici. Comandabile con facilità tramite app via Bluetooth.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	45 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Tecnica ad alta frequenza	7,2 GHz
Garanzia del produttore	5 anni	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Impostazioni tramite	Bluetooth, Web-Interface	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Angolo di apertura	160 °
Variante	IP - in superficie	Protezione antistrisciamento	Sì
VPE1, EAN	4007841066024	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di hotel, camere assistite, camere di servizio, aree di soggiorno, sale pranzo / mense, spogliatoi, cucinette, palestra, reception / hall, WC / docce, magazzino, Interni	Raggio d'azione radiale	Ø 15 m (177 m ²)
		Raggio d'azione tangenziale	Ø 15 m (177 m ²)
		Raggio d'azione presenza	Ø 15 m (177 m ²)
		Raggio d'azione True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
		Potenza di trasmissione	< 1 mW

True Presence


IP - in superficie
 EAN 4007841 066024
 Art. n. 066024

Dati tecnici

colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Altezza di montaggio max.	12,00 m

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete via	Bluetooth, bus DALI

Campo di rilevamento

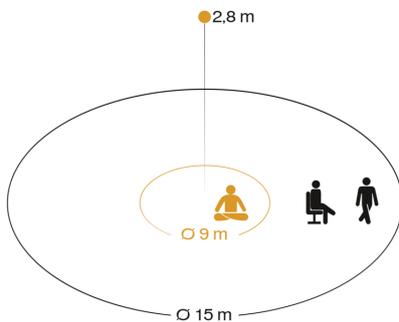

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m
 Orange: True Presence
 Schwarz: Bewegung und Präsenz

Disegno

