

# IS 3360 40m

V3 KNX - quadrato, sup. nero  
 EAN 4007841 068561  
 Art. n. 068561



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 95 x 95 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Angolo di rilevamento	360 °
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di apertura	180 °
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Protezione antistrisciamento	Sì
Variante	KNX - quadrato, sup. nero	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
VPE1, EAN	4007841068561	Scalabilità elettronica	No
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, luogo	Esterno, Interni	Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Applicazione, locale	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni	Raggio d'azione tangenziale	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
colore	nero	Raggio d'azione presenza	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Colore, RAL	9005	Zone d'intervento	1416 zone di commutazione
		Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
		Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.
		Funzione luce di base	Sì
		Luce principale regolabile	0 - 100 %

# IS 3360 40m

V3 KNX - quadrato, sup. nero  
 EAN 4007841 068561  
 Art. n. 068561

## Dati tecnici


Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Soffitto, In superficie
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	12,5 mA

## Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote

## Campo di rilevamento

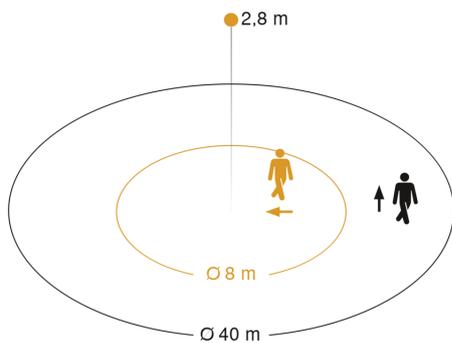

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Disegno

