Rilevatore di presenza - Professional Line

IS 3360 40m

V3 KNX - quadrato, inc. nero
EAN 4007841 068578
Art. n. 068578

infrared sensor 360° | max. 20 m | KNX | IP20 | 2 - 1000 lux | 1 - 255 min | ideal 2,5 - 4 m | Teach mode | energy saving | manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	78 x 94 x 94 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - quadrato, inc. nero
VPE1, EAN	4007841068578
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 40 m (1257 m^2)
Raggio d'azione presenza	Ø 3 m (7 m^2)
Zone d'intervento	1416 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Rilevatore di presenza - Professional Line

IS 3360 40m

V3 KNX - quadrato, inc. nero
EAN 4007841 068578
Art. n. 068578

Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Soffitto, Incassato
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	12,5 mA

Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote

Campo di rilevamento

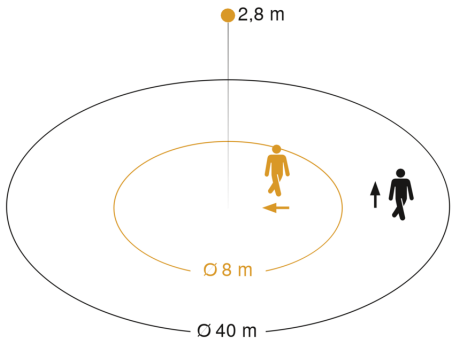

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
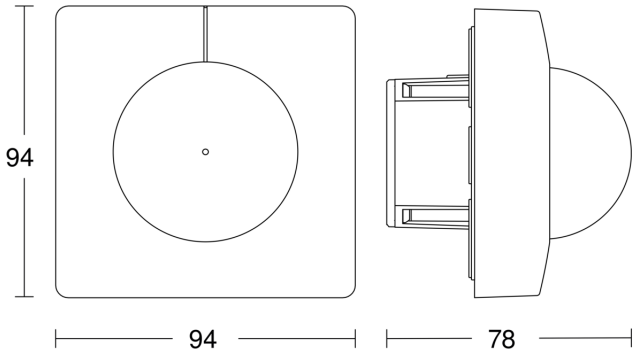
Disegno