

Faretto senza sensore LED

LS 300

nero

EAN 4007841 069230

Art. n. 069230



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP44



energy saving



plastic free packaging

3 years

manufacture's warranty
steinel.de/garantie3y



CE

Descrizione del funzionamento

Illuminazione ultra-potente. Il faro LED LS 300 senza sensore illumina alla perfezione ingressi e passi carrai grandi fino con luce di colore bianco neutro (4000 K). Eppure consuma appena 29,5 W (con 2962 lm). Il faro è orientabile di 80° in orizzontale e di 150° in verticale. Disponibile in nero e bianco. Grado di protezione: IP 44.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	184 x 213 x 218 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841069230
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino, Cortili e passi carrai, parcheggi coperti / garage sotterranei, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	nero
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	Parete, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I

Materiale della copertura	Vetro trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flusso luminoso prodotto totale	2704 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	2962 lm
Efficienza totale del prodotto	92 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM6
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B50	
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Collegamento in rete	No
Potenza	29,5 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

LS 300

nero

EAN 4007841 069230

Art. n. 069230




Dati tecnici

Temperatura ambiente -10 – 30 °C

Materiale dell'involucro Alluminio

Disegno

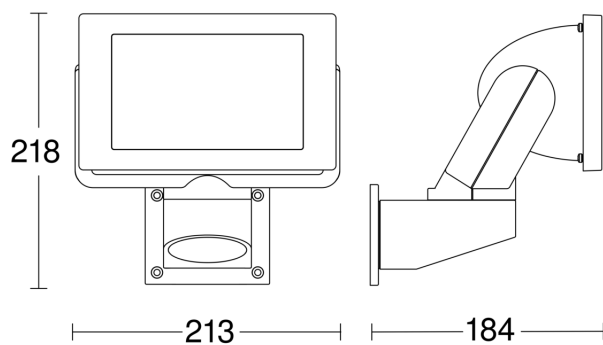

Schema elettrico

