

Lampada da esterno LED senza sensore

GL 65

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 069469
Art. n. 069469



outdoor light

3000 K



IP44



IK03



energy saving

3 years



CE

Descrizione del funzionamento

Gli apparecchi da pavimento e da sentiero GL 65 offrono eleganza in tutta la casa. Realizzati in alluminio di alta qualità e con un corpo dell'apparecchio in vetro opalino, si abbinano perfettamente all'apparecchio da parete L 605 S e al nostro apparecchio con sensore per telecamera L 620 CAM SC. Disponibile anche con sensore.

Dati tecnici

Con lampadina	Sì, lampadina LED
Garanzia del produttore	3 anni
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841069469
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C

Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro opalino
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,5 W
Flusso luminoso prodotto totale	575 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	575 lm
Efficienza totale del prodotto	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Collegamento in rete	No
Indice di resa cromatica CRI	= 80


Lampada da esterno LED senza sensore

GL 65

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 069469
Art. n. 069469




Campo di rilevamento

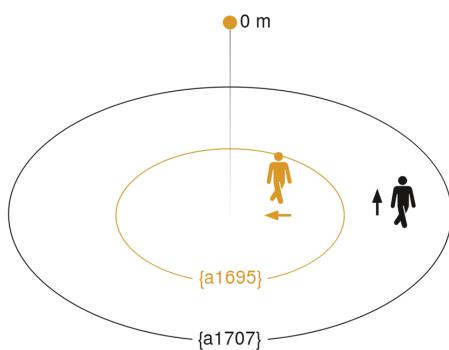


Mögliche Montagehöhe: 0,00 m – 0,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

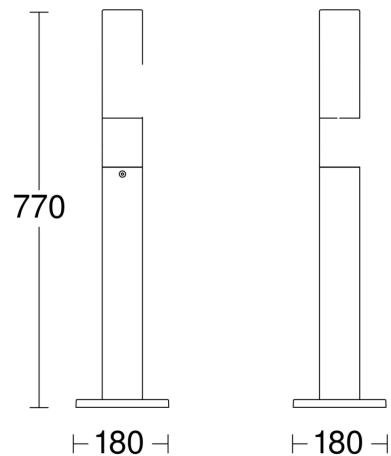

Schema elettrico



Schema elettrico

