

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

RS PRO P1 flat S

Bianco neutro
EAN 4007841 069674
Art. n. 069674



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



indoor light



high frequency sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



networkable via cable



manual override 4h



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



IP54

Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada a sensore da interno. La RS PRO P1 flat S si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a tecnologia pionieristica e massima efficienza. Sicuro rilevamento grazie a 360° sensore HF ad alta precisione (raggio d'azione 8 m). Via cavo si possono collegare tra loro fino a dieci lampade. Potenza: 9,4 W con 965 lm, 4000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	272 x 64 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	Bianco neutro
VPE1, EAN	4007841069674
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10/30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Cavo
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Lampade fluorescenti ballast elettronico	400 W

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 4

RS PRO P1 flat S

Bianco neutro
EAN 4007841 069674
Art. n. 069674



Dati tecnici

Altezza di montaggio max.	4,00 m	Lampade fluorescenti non compensato	400 VA
Scalabilità elettronica	Sì	Lampade fluorescenti collegamento in serie	400 VA
Scalabilità meccanica	No	Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	400 VA
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m²)	Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	800 VA
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Lampade LED < 2 W	16 W
Flusso luminoso prodotto totale	965 lm	Lampade LED > 8 W	64 W
Efficienza totale del prodotto	103 lm/W	Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Temperatura di colore	4000 K	Carico capacitivo in µF	88 µF
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile	Funzione luce di base in percentuale	10 %
Zoccolo	senza	Potenza	9,4 W
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Indice di resa cromatica CRI	= 82
Accensione graduale della luce	Sì	Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Luce continua	commutabile, 4 ore	Corrente di accensione, massima	13 A

RS PRO P1 flat S


Bianco neutro

EAN 4007841 069674

Art. n. 069674




Campo di rilevamento

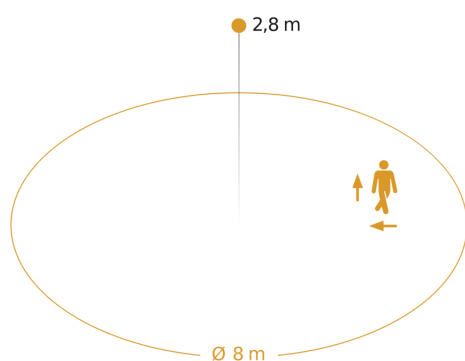


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Disegno

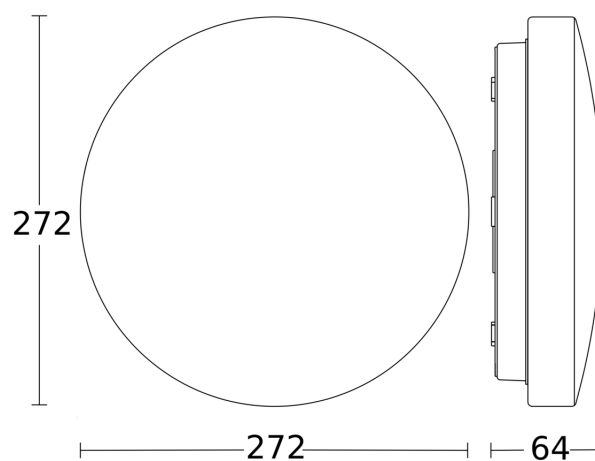


Curva di distribuzione della luce



Potenza	9,4 W
Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso misurato (360°)	965 lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata utile LED (max °C)	60000 ore
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control

Schema elettrico Master



RS PRO P1 flat S


Bianco neutro

EAN 4007841 069674

Art. n. 069674



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

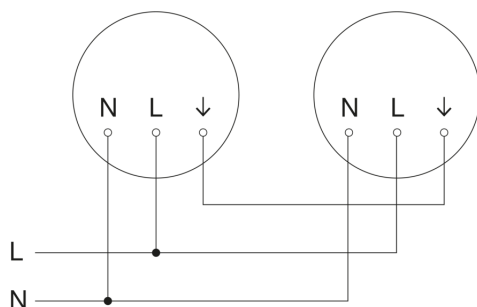

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

