

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P1 flat

Bianco caldo
EAN 4007841 069704
Art. n. 069704



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor light



IP54



connectable with
master



energy saving



plastic free packaging

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie5y



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione senza sensore. La RS PRO P1 flat si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed è collegabile in rete via cavo con la versione sensore. Potenza: 8,2 W con 922 lm, 3000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	272 x 64 mm	Temperatura di colore	3000 K
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Con rilevatore di movimento	No	Zoccolo	senza
Garanzia del produttore	5 anni	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Variante	Bianco caldo	Accensione graduale della luce	Sì
VPE1, EAN	4007841069704	Luce principale regolabile	No
Applicazione, luogo	Interni	Collegamento in rete via	Cavo
colore	bianco	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Luogo di montaggio	soffitto	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Montaggio	Soffitto	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Resistenza agli urti	IK03	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Grado di protezione	IP54	Absicherung B10 (ST)	54
Classe di protezione	II	Absicherung B16 (ST)	87
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C	Absicherung C10 (ST)	90
Materiale dell'involucro	Plastica	Absicherung C16 (ST)	145
Materiale della copertura	Plastica opalina	Potenza	8,2 W
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica CRI	= 82

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P1 flat

Bianco caldo
EAN 4007841 069704
Art. n. 069704




Dati tecnici

Flusso luminoso prodotto totale	922 lm
Efficienza totale del prodotto	112 lm/W


Sicurezza fotobiologica ai sensi della
norma EN 62471

RG1


Disegno

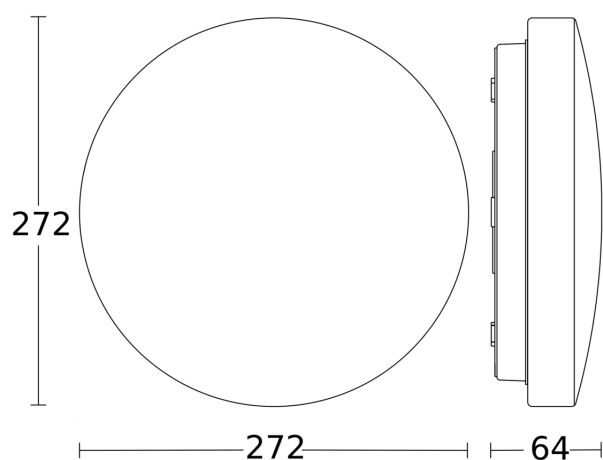

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

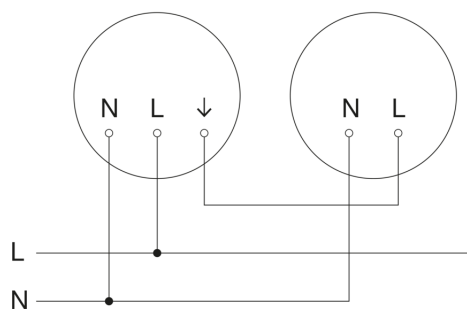

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

