

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P2 flat

Bianco neutro
EAN 4007841 069759
Art. n. 069759



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor light



connectable with
master



IP54



energy saving



plastic free packaging

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie5y



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione senza sensore. La RS PRO P2 flat si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed è collegabile in rete via cavo con la versione sensore. Potenza: 14,1 W con 1684 lm, 4000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	322 x 68 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	Bianco neutro
VPE1, EAN	4007841069759
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flusso luminoso prodotto totale	1684 lm

Temperatura di colore	4000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce principale regolabile	No
Collegamento in rete via	Cavo
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Potenza	14,1 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

RS PRO P2 flat

Bianco neutro
EAN 4007841 069759
Art. n. 069759




Dati tecnici


Efficienza totale del prodotto 119 lm/W

Sicurezza fotobiologica ai sensi della
norma EN 62471 RG1


Disegno

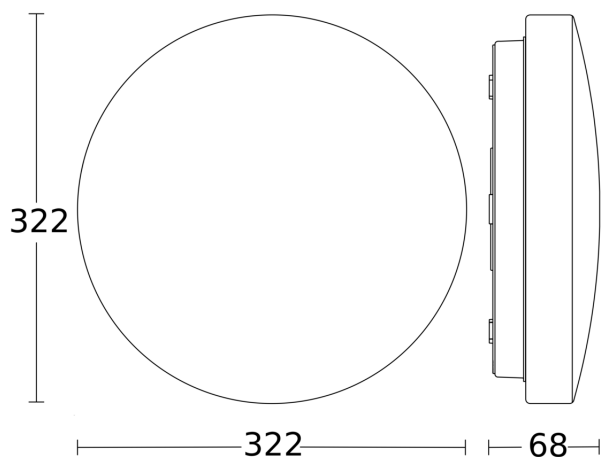

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

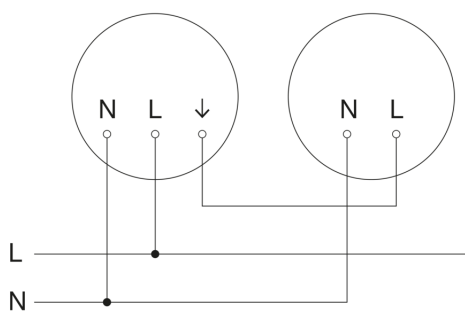

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

