

Lampada da esterno LED con sensore - Professional Line

# L 845 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
EAN 4007841 078645  
Art. n. 078645



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux



Ø 1 - 5 m

10-100%

10 - 100% basic brightness

10-100%

10 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

## Descrizione del funzionamento

Connected Lighting – Cubo luminoso di prima qualità. La moderna lampada da parete L 845 SC della serie Cube Pro è dotata di un sensore ad alta frequenza da 160°, copre un raggio di rilevamento fino a 5 m e si regola digitalmente con assoluta precisione. La lampada è realizzata in pregiato alluminio e presenta un design cubico dall'estetica sofisticata. Con 3000 K e 655 lm, permette di creare affascinanti punti luce intorno alla casa e fornisce un'illuminazione omogenea ed elegante. Il Bluetooth Mesh e l'App STEINEL Connect App garantiscono messa in funzione, impostazione e collegamento senza fili della lampada in modo facile e veloce. La funzione gruppi limitrofi della lampada rende estremamente piacevole e confortevole la permanenza nell'area esterna della casa per residenti e visitatori. La lampada L 845 SC dall'estetica affascinante è dotata di funzione di accensione graduale, illuminazione di base (10-100%) e luce principale dimmerabile (10-100%). In breve, è la soluzione ideale per un'illuminazione personalizzata intorno all'edificio. Con una potenza di soli 9 W, questa lampada di design consente un risparmio energetico non indifferente. L'attraente lampada da parete è disponibile anche senza sensore (L 845 C).

## Dati tecnici

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 134 x 134 x 87 mm                                                                                 |
| Con lampadina                      | Sì, sistema LED STEINEL                                                                           |
| Garanzia del produttore            | 5 anni                                                                                            |
| Impostazioni tramite               | Bluetooth                                                                                         |
| Con telecomando                    | No                                                                                                |
| Variante                           | con rilevatore di movimento & Bluetooth                                                           |
| VPE1, EAN                          | 4007841078645                                                                                     |
| Applicazione, luogo                | Esterno                                                                                           |
| Applicazione, locale               | Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai |
| incl. foglio con numero civico     | No                                                                                                |
| Luogo di montaggio                 | Parete                                                                                            |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Interruttori crepuscolari             | Sì                     |
| Flusso luminoso prodotto totale       | 655 lm                 |
| Flusso luminoso misurato (360°)       | 655 lm                 |
| Efficienza totale del prodotto        | 72,7 lm/W              |
| Temperatura di colore                 | 3000 K                 |
| Scostamento cromatico LED             | SDCM3                  |
| Lampadina sostituibile                | LED non sostituibile   |
| Durata di vita del LED L70B50 (25°)   | > 60000                |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L70B50                 |
| Zoccolo                               | senza                  |
| Sistema di raffreddamento LED         | Passive Thermo Control |
| Accensione graduale della luce        | Sì                     |
| Luce continua                         | commutabile            |

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

# L 845 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
 EAN 4007841 078645  
 Art. n. 078645



## Dati tecnici

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Resistenza agli urti                                       | IK03                                                        |
| Grado di protezione                                        | IP44                                                        |
| Classe di protezione                                       | I                                                           |
| Temperatura ambiente                                       | -20 – 40 °C                                                 |
| Materiale dell'involucro                                   | Alluminio                                                   |
| Materiale della copertura                                  | Plastica opalina                                            |
| Allacciamento alla rete                                    | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                    |
| Potenza                                                    | 9 W                                                         |
| Altezza di montaggio max.                                  | 2,50 m                                                      |
| Rilevamento                                                | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di apertura                                         | 160 °                                                       |
| Protezione antistrisciamento                               | Sì                                                          |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No                                                          |
| Scalabilità elettronica                                    | Sì                                                          |
| Scalabilità meccanica                                      | No                                                          |
| Dettaglio raggio d'azione                                  | Campo di rilevamento regolabile su 3 assi                   |
| Raggio d'azione tangenziale                                | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )                                |

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Regolazione crepuscolare                     | 2 – 2000 lx                                    |
| Regolazione del periodo di accensione        | 5 s – 60 Min.                                  |
| Funzione luce di base                        | Sì                                             |
| Funzione luce di base tempo                  | 10s-60 min, Controllo della luminosità, SPENTO |
| Luce principale regolabile                   | 10 - 100 %                                     |
| Regolazione crepuscolare Teach               | Sì                                             |
| Collegamento in rete                         | Sì                                             |
| Tipo di collegamento in rete                 | Master/Slave                                   |
| Funzione luce di base in percentuale         | 10 – 100 %                                     |
| Funzione luce di base in percentuale, da     | 10 %                                           |
| Funzione luce di base in percentuale, fino a | 100 %                                          |
| Collegamento in rete via                     | Bluetooth                                      |
| Indice di resa cromatica CRI                 | = 82                                           |
| Altezza di montaggio ottimale                | 2 m                                            |


# L 845 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841 078645

Art. n. 078645


## Campo di rilevamento

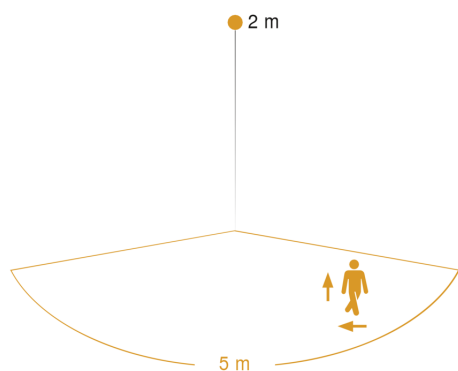


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial und tangential

## Disegno

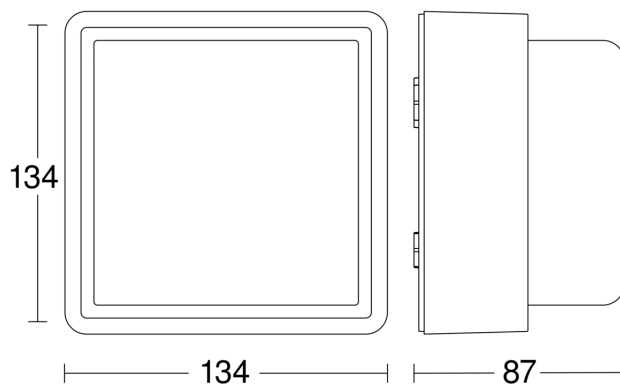

## Schema elettrico Bluetooth



## Schema elettrico Bluetooth

