

Lampada a sensore per interno LED

# RS 200 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
EAN 4007841 078782  
Art. n. 078782



LED

long life LED  
25.000 h



indoor light

3000 K

3000K warm-white



high frequency  
sensor 360°



mounting height  
max. 4 m



max. Ø 8 m



2 - 2000 lux



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



IP54

## Descrizione del funzionamento

RS 200 è il primo apparecchio Connect LED per interni della nostra gamma per soffitti e pareti. Questo significa che può essere comodamente impostato, messo in rete e gestito via Bluetooth. Senza cavi. Senza stress. L'apparecchio si presenta in un pregiato alloggiamento in alluminio color antracite ed è dotato di un intelligente avviamento morbido della luce oltre al sensore ad alta frequenza a 360°. Così si crea automaticamente una bella atmosfera a tutto tondo nella stanza, che viene completata da una luce d'ambiente sulla parete.

## Dati tecnici

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con lampadina               | Sì, sistema LED STEINEL                                                                         |
| Con rilevatore di movimento | Sì                                                                                              |
| Garanzia del produttore     | 3 anni                                                                                          |
| Impostazioni tramite        | Smartphone, Tablet, App, Connect Bluetooth Mesh                                                 |
| Variante                    | con rilevatore di movimento & Bluetooth                                                         |
| VPE1, EAN                   | 4007841078782                                                                                   |
| Applicazione, luogo         | Interni                                                                                         |
| Applicazione, locale        | vano scala, Interni, locale multiuso / di servizio, corridoio / pianerottolo, aree di soggiorno |
| colore                      | antracite                                                                                       |
| Luogo di montaggio          | Parete, soffitto                                                                                |
| Montaggio                   | Soffitto, Parete                                                                                |
| Resistenza agli urti        | IK10                                                                                            |
| Grado di protezione         | IP54                                                                                            |
| Classe di protezione        | I                                                                                               |

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Raggio d'azione tangenziale           | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )                                                |
| Potenza di trasmissione               | < 1 mW                                                                    |
| Flusso luminoso prodotto totale       | 1165 lm                                                                   |
| Efficienza totale del prodotto        | 68 lm/W                                                                   |
| Temperatura di colore                 | 3000 K                                                                    |
| Scostamento cromatico LED             | SDCM3                                                                     |
| Lampadina sostituibile                | LED non sostituibile                                                      |
| Sistema di raffreddamento LED         | Passive Thermo Control                                                    |
| Accensione graduale della luce        | Sì                                                                        |
| Luce continua                         | commutabile, 4 ore                                                        |
| Funzioni                              | Sensore di movimento, Funzione DIM, Sensore di luce, Luce di orientamento |
| Regolazione crepuscolare              | 2 - 2000 lx                                                               |
| Regolazione del periodo di accensione | 5 s - 30 Min.                                                             |
| Funzione luce di base                 | Sì                                                                        |
| Dettaglio funzione luce di base       | Luce di effetto LED                                                       |

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada a sensore per interno LED

# RS 200 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth  
EAN 4007841 078782  
Art. n. 078782



## Dati tecnici

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20 – 40 °C                                                 |
| Materiale dell'involucro  | Alluminio                                                   |
| Materiale della copertura | Plastica opalina                                            |
| Allacciamento alla rete   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                    |
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m                                                      |
| Tecnica ad alta frequenza | 5,8 GHz                                                     |
| Modalità Slave regolabile | Sì                                                          |
| Rilevamento               | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Scalabilità elettronica   | Sì                                                          |
| Raggio d'azione radiale   | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )                                  |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Funzione luce di base tempo                           | 1-60 min               |
| Luce principale regolabile                            | 50 - 100 %             |
| Collegamento in rete                                  | Sì                     |
| Tipo di collegamento in rete                          | master/master          |
| Collegamento in rete via                              | Bluetooth Mesh Connect |
| Funzione luce di base in percentuale                  | 10 – 100 %             |
| Potenza                                               | 17,1 W                 |
| Indice di resa cromatica CRI                          | = 80                   |
| Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471 | RG1                    |

Lampada a sensore per interno LED

# RS 200 SC


con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841 078782

Art. n. 078782




## Campo di rilevamento

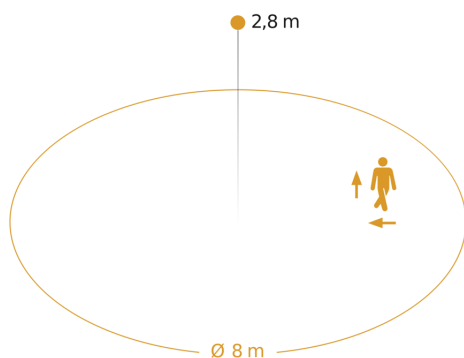

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Disegno

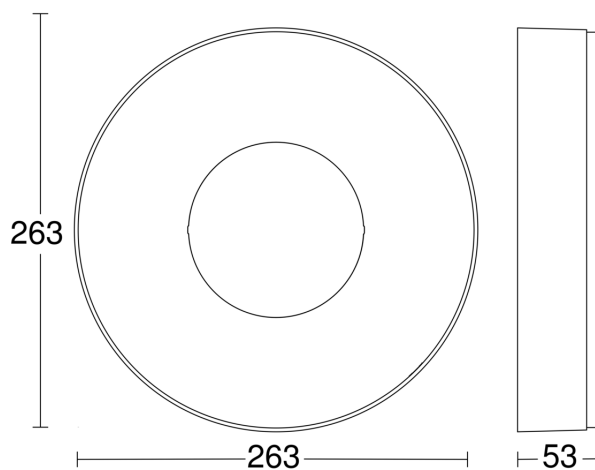

## Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

