

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

RS PRO 5150 SC 5C

5 Core
EAN 4007841 079338
Art. n. 079338



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



indoor light



ideal max. 3,5 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



10 - 100% basic brightness

Descrizione del funzionamento

Perfetto per la ristrutturazione. I nostri ingegneri erano d'accordo: Il nuovo apparecchio a prova di umidità dovrebbe essere semplice e buono. Facile da installare e mantenere, buona efficienza energetica, funzione e qualità. Il risultato: RS PRO 5150 SC 5C. I nuovi lampade da interno RS PRO 5150 con una lunghezza di 1600 mm e un'intensità luminosa di 6000 lm convincono per le loro dimensioni più grandi e l'elevata potenza luminosa. L'apparecchio a prova di umidità che il mondo stava aspettando. Robusto, altamente funzionale, un gioco da ragazzi da installare, senza fili per la rete e infine comodo da regolare tramite smartphone.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	1600 x 87 x 58 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	5 Core
VPE1, EAN	4007841079338
colore	grigio
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,45 W

Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Funzioni	Comunicazione criptata, Funzione presenza, Luce di orientamento, Funzione di gruppo vicino, Sensore di luce, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Sensore di movimento, Connessione a sistemi di batterie centrali
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Cavo

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 4

RS PRO 5150 SC 5C

5 Core
EAN 4007841 079338
Art. n. 079338



Dati tecnici

Altezza di montaggio max.	3,50 m
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	5940 lm
Temperatura di colore	4000 K

Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Absicherung B10 (ST)	41
Absicherung B16 (ST)	65
Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Potenza	42 W
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Corrente di accensione, massima	14,8 A

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

RS PRO 5150 SC 5C


5 Core

EAN 4007841 079338


Art. n. 079338



Campo di rilevamento

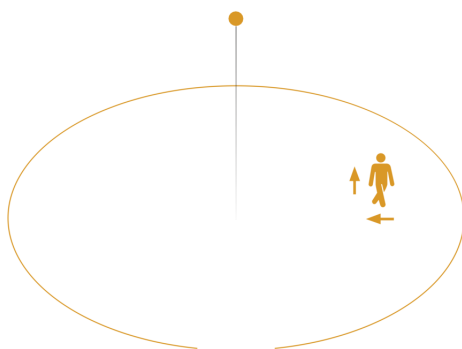


Disegno

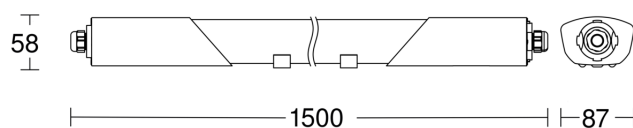

Mögliche Montagehöhe: – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Schema del circuito 1

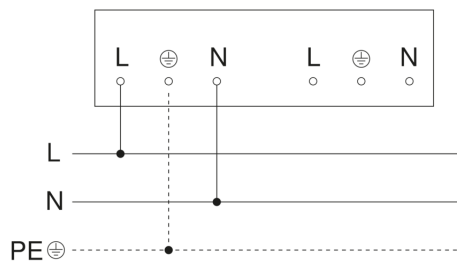

RS PRO 5150 SC 5C

5 Core

EAN 4007841 079338

Art. n. 079338



Schaltplan 2

