

# IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incasso a soffitto  
 EAN 4007841 079352  
 Art. n. 079352



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years  
 manufacturer's  
 warranty steinel-  
 professional.de/  
 garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, con interfaccia digitale DALI-2 Application Controller per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m<sup>2</sup>, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	113 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079352
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	5 x 5 m (25 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	7 x 7 m (49 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	1760 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx

# IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incasso a soffitto  
EAN 4007841 079352  
Art. n. 079352



## Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Grado di protezione	IP20	Funzione luce di base	Sì
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Materiale	Plastica	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Uscita di comando, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi	Collegamento in rete	Sì
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Altezza di montaggio max.	8,00 m	Collegamento in rete via	Cavo


## Accessori

EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

# IR Quattro 8m


DALI-2 APC - incasso a soffitto  
EAN 4007841 079352  
Art. n. 079352

## Campo di rilevamento

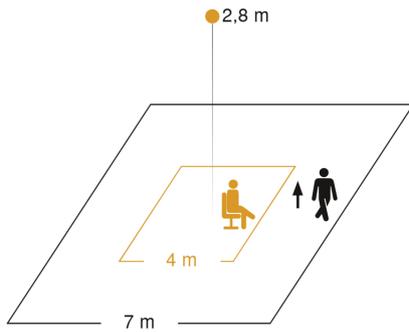


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m  
Orange: Präsenz  
Schwarz: tangential


## Disegno 1

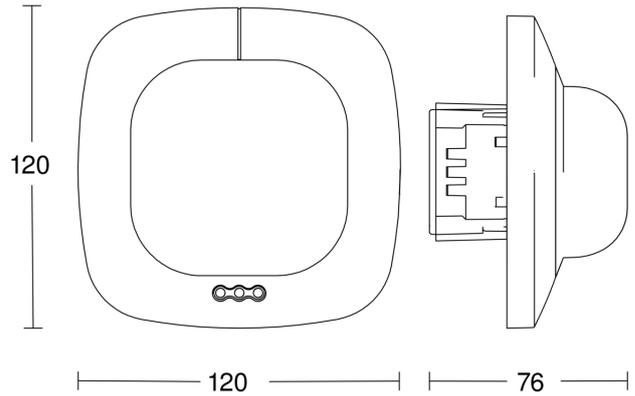

## Disegno 2

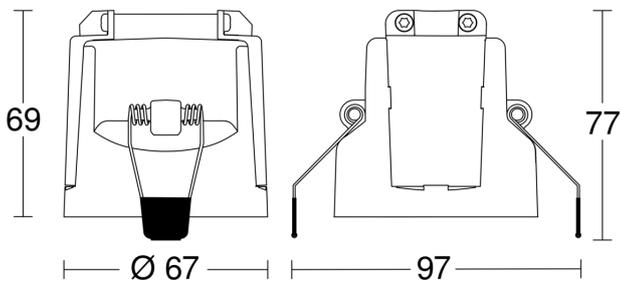

## Schema elettrico Master

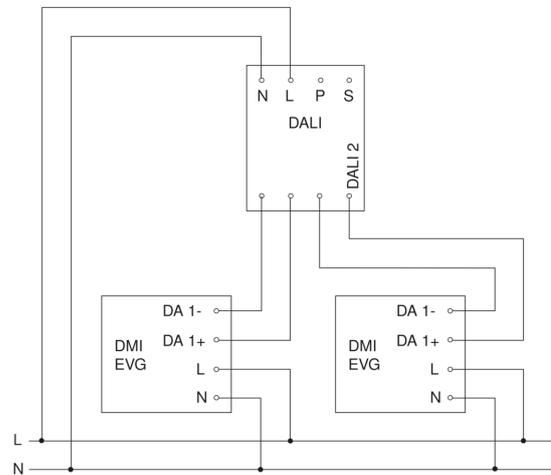

# IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incasso a soffitto  
EAN 4007841 079352  
Art. n. 079352



## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

