

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - incasso a soffitto

EAN 4007841 079413

Art. n. 079413

infrared sensor
360°

ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



KNX



Settings via App

Pyro sensor
individually
controllablemax. 9 x 9 m
presence

brightness



temperature

Descrizione del funzionamento

Progettato per un rilevamento ottimale nell'area di rilevamento più ampia tra i nostri rilevatori di presenza a infrarossi. Ideale per uffici o aule open space. Rilevatore di presenza IR Quattro HD-2 con rilevamento a 360° e 5.200 zone d'intervento. Impostazione e collegamento in rete wireless tramite Bluetooth. Sensore Pyro controllabile individualmente. Per montaggio a soffitto (COM1, KNX V3.5), incassato o in superficie (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP e BT IPD). Parametri misurati: funzione rilevamento di presenza e luminosità nonché temperatura e umidità dell'aria IP, KNX e DALI-2 IPD. Altezza di montaggio max. 10 m. Raggio d'azione: 81 m² (in senso radiale), 576 m² (in senso tangenziale).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	106 x 103 x 103 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus, Software ETS, App, Potenzimetri, Connect Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Variante	KNX - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079413
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	auditorium, aula, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, reception / hall, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, sale pranzo / mense, Interni
colore	bianco

Altezza di montaggio	2,50 - 10,00 m
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Si
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Si
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	Si
Raggio d'azione radiale	9 x 9 m (81 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	24 x 24 m (576 m ²)
Raggio d'azione presenza	9 x 9 m (81 m ²)
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s - 1092 Min.
Funzione luce di base	Si

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - incasso a soffitto

EAN 4007841 079413

Art. n. 079413



Dati tecnici

Colore, RAL	9003	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Funzioni KNX	Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica
Grado di protezione	IP20		
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Collegamento in rete	Sì
Materiale	Plastica	Collegamento in rete via	bus KNX, Bluetooth Mesh Connect
Allacciamento alla rete	30 V	Corrente nominale	10 mA
Consumo proprio	0,3 W		
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus		
Con accoppiamento bus	Sì		
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi		


IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - incasso a soffitto

EAN 4007841 079413

Art. n. 079413

Campo di rilevamento

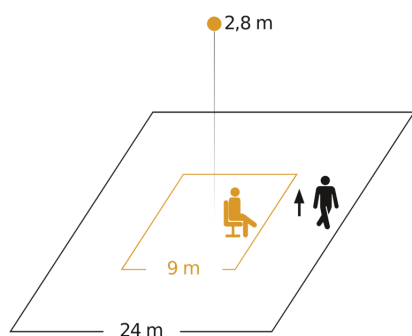


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Disegno 1

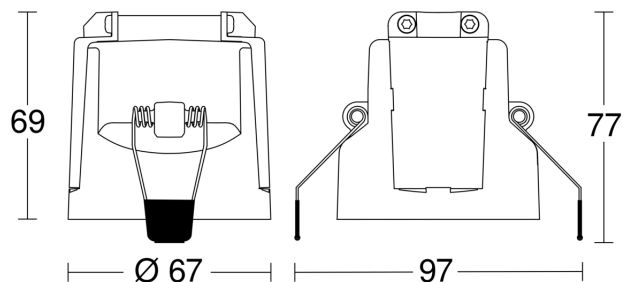

Disegno 2

