

HF 360-2

KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079437
 Art. n. 079437



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



mounting height
max. 4 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Garanzia del produttore	5 anni	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Impostazioni tramite	Software ETS, Bluetooth, Bus	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	360 °
Variante	KNX - incasso a soffitto	Angolo di apertura	140 °
VPE1, EAN	4007841079437	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.
Grado di protezione	IP20	Funzione luce di base	Sì
		Luce principale regolabile	0 - 100 %

HF 360-2

KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079437
 Art. n. 079437



Dati tecnici


Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita umidità dell'aria, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	30 mA

HF 360-2


KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 079437
Art. n. 079437

Campo di rilevamento

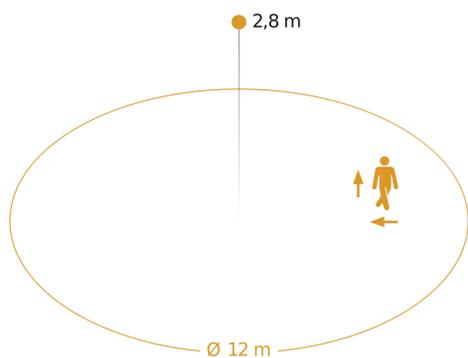

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial und tangential

Disegno 1

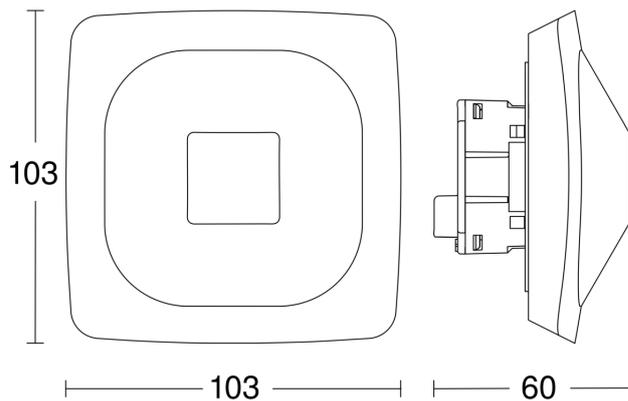

Disegno 2

