

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079529
 Art. n. 079529



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI-2 Application Controller digitale per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	112 x 120 x 120 mm	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Garanzia del produttore	5 anni	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Angolo di apertura	140 °
Variante	DALI-2 APC - incasso a soffitto	Protezione antistrisciamento	Si
VPE1, EAN	4007841079529	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Si
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Si
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
colore	bianco	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Colore, RAL	9010	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Luogo di montaggio	soffitto		
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto		

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079529
 Art. n. 079529

**Dati tecnici**

Grado di protezione	IP20	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Materiale	Plastica	Funzione luce di base	Sì
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Uscita di comando, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Tecnologia a sensore	Alta frequenza	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Collegamento in rete	Sì
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
		Collegamento in rete via	Cavo


Accessori

EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

HF 360


DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 079529
Art. n. 079529

Campo di rilevamento

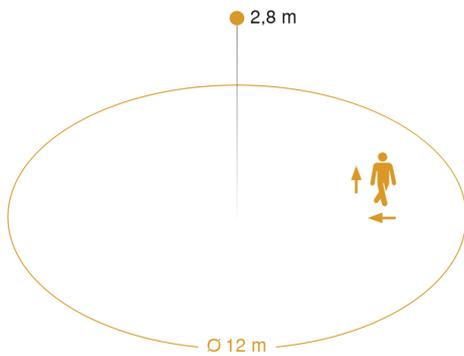


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential


Disegno 1

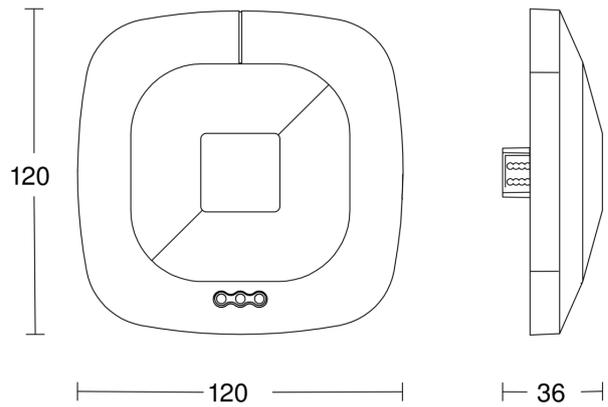

Disegno 2

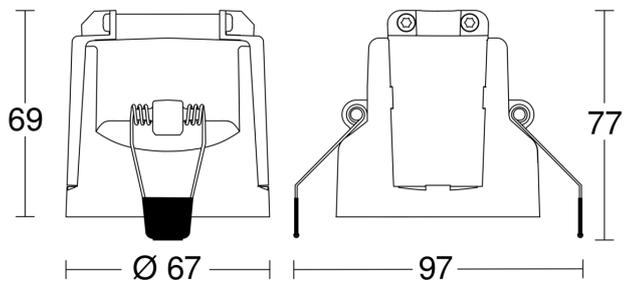

Schema elettrico Master

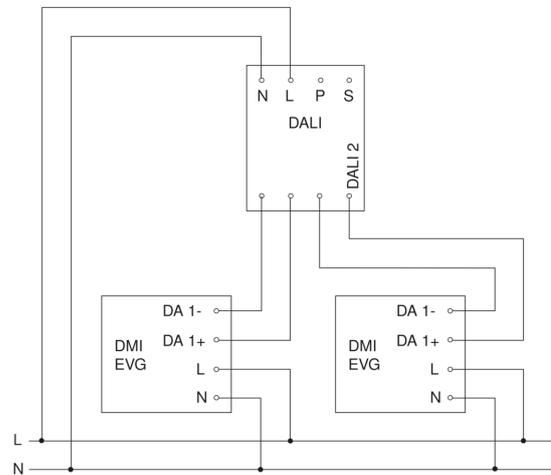

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 079529
Art. n. 079529



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

