

IS 3360

COM1 - quadrato, incasso a soffitto bianco
 EAN 4007841 079635
 Art. n. 079635



infrared sensor
360°



max. 20 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), potente relè per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista, incassata o incasso a soffitto.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	121 x 94 x 94 mm	Lampade LED > 8 W	600 W
Con rilevatore di movimento	Sì	Carico capacitivo in µF	176 µF
Garanzia del produttore	5 anni	Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenziometri, Smart Remote	Altezza di montaggio	2,5 - 4 m
Variante	COM1 - quadrato, incasso a soffitto bianco	Altezza di montaggio max.	4,00 m
VPE1, EAN	4007841079635	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °
Applicazione, luogo	Esterno, Interni	Angolo di apertura	160 °
colore	bianco	Protezione antistrisciamento	Sì
Colore, RAL	9003	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Scalabilità elettronica	No
Grado di protezione	IP20	Scalabilità meccanica	No
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C	Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Materiale	Plastica	Raggio d'azione tangenziale	Ø 40 m (1257 m ²)
Allacciamento alla rete	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	Raggio d'azione presenza	Ø 3 m (7 m ²)
		Zone d'intervento	1416 zone di commutazione

IS 3360

COM1 - quadrato, incasso a soffitto bianco
 EAN 4007841 079635
 Art. n. 079635



Dati tecnici

Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	400 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	400 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W

Funzioni	Modalità normale / modalità test
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 056728	Pannello nero per il sensori IR

IS 3360


COM1 - quadrato, incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079635
Art. n. 079635

Campo di rilevamento

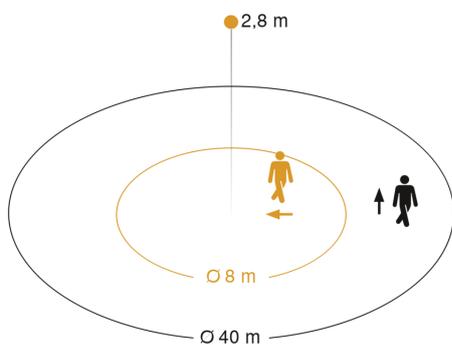


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Disegno

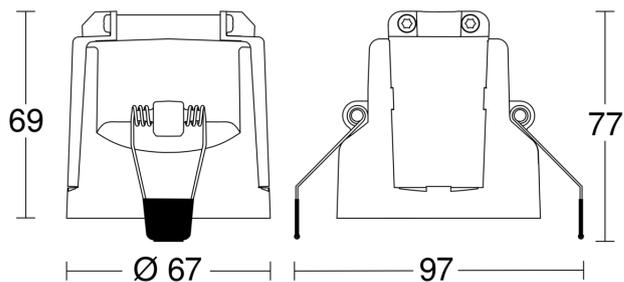


Schema elettrico

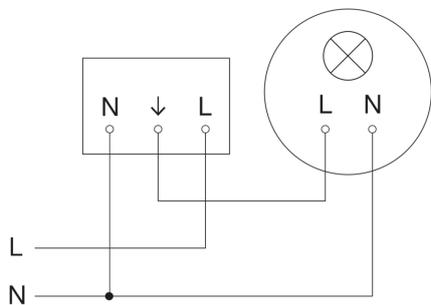


IS 3360

COM1 - quadrato, incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079635
Art. n. 079635

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

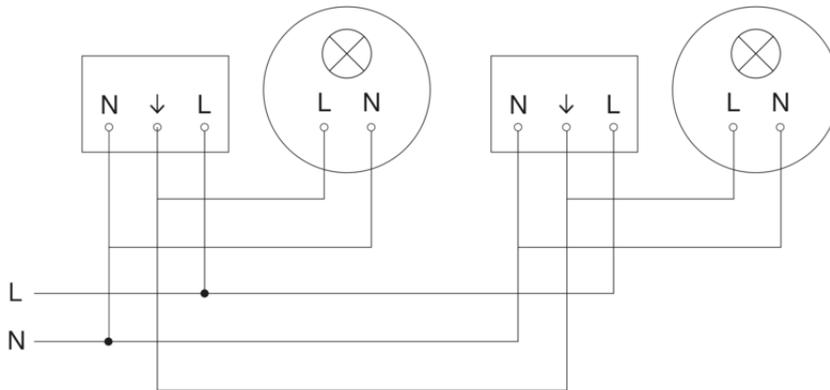

Allacciamento tramite un interruttore in serie per uso manuale e automatico

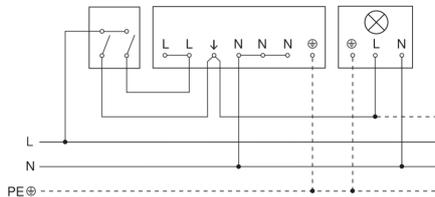

Schema elettrico Collegamento tramite un commutatore per il funzionamento continuo e automatico

