Lampada solare

XSolar L-S ONE

con rilevatore di movimento
EAN 4007841 081997
Art. n. 081997

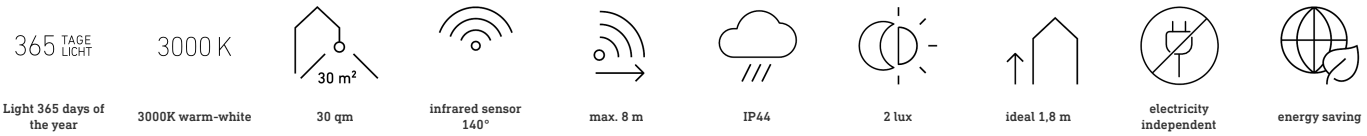

Light 365 days of the year | 3000K warm-white | 30 qm | infrared sensor 140° | max. 8 m | IP44 | 2 lux | ideal 1,8 m | electricity independent | energy saving

Descrizione del funzionamento

Luce per ogni luogo. Senza costi energetici. Senza collegamento alla rete elettrica. Senza compromessi. XSolar L-S Una luce LED a sensore. Ideale per giardini, terrazze e pareti esterne. Completamente senza alimentazione, angolo di rilevamento di 140°, luce bianca calda, per un'illuminazione 365 giorni all'anno. Potente sensore IR. Microprocessore intelligente. Batteria al litio-ferro resistente alla temperatura con riserva di luce di 60 giorni. Illuminazione fino a 30 m^2.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	187 x 189 x 298 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	con rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841081997
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi, ingressi di abitazioni
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C

Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (78 m^2)
Flusso luminoso masurato (360°)	150 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Funzioni	Sensore di movimento
Regolazione crepuscolare	2 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 0,5 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	Tutta la notte
Funzione luce di base in percentuale	3 %
Funzione luce di base in percentuale, da	3 %

Lampada solare

XSolar L-S ONE

con rilevatore di movimento
EAN 4007841 081997
Art. n. 081997

Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete
Altezza di montaggio max.	2,00 m
Protezione antistrisciamento	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 2 m (5 m^2)

Funzione luce di base in percentuale, fino a	3 %
Potenza	1,2 W
Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Angolo di rilevamento	140 °

Campo di rilevamento

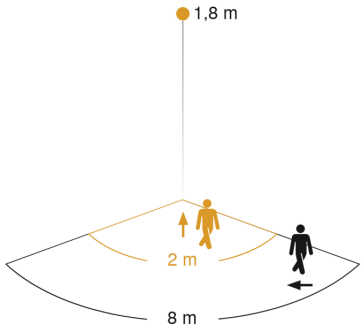

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
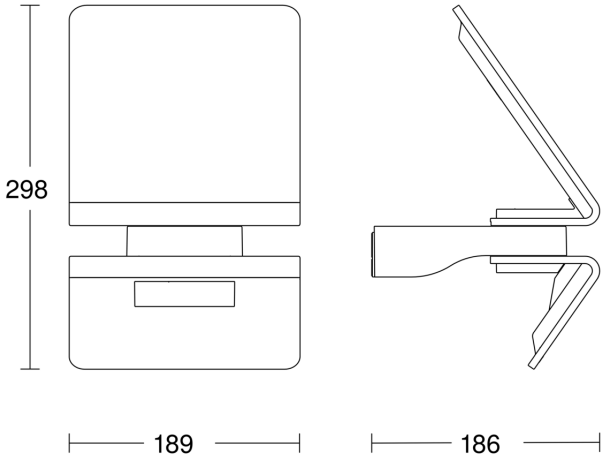
Disegno