

Lampada da esterno con sensore - Professional Line

L 400 S

nero

EAN 4007841 611019

Art. n. 611019

 steinel



Max. 60 W



infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

5 years



CE



ENEC 10

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Semplicemente classica, semplicemente di classe. Lampada a sensore design per esterno L 400 S, ideale per pareti di case e aree d'ingresso, per lampadine E 27, angolo di rilevamento di 240°, raggio d'azione max. 12 m, funzione luce di base, cristallo soffiato con decorative bolle incorporate.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	250 x 215 x 336 mm	Angolo di apertura	180 °
Con lampadina	No	Protezione antistrisciamento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Scalabilità elettronica	No
Con telecomando	No	Scalabilità meccanica	No
Variante	nero	Raggio d'azione radiale	r = 3 m (19 m ²)
VPE1, EAN	4007841611019	Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (302 m ²)
Applicazione, luogo	Esterno	Interruttori crepuscolari	Sì
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Materiale di copertura	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete	Lampadina sostituibile	Lampada standard
Resistenza agli urti	IK03	Zoccolo	E27
Grado di protezione	IP44	Accensione graduale della luce	Sì
Classe di protezione	II	Luce continua	commutabile, 4 ore
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Materiale dell'involucro	Plastica	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Materiale della copertura	Vetro trasparente	Funzione luce di base	Sì
		Collegamento in rete	No

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

L 400 S

nero
EAN 4007841 611019
Art. n. 611019



Dati tecnici

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	60 W
Consumo proprio	0,8 W
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Modalità Slave regolabile	No

Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Accessori

EAN 4007841 630317

Sostegno per montaggio a muro angolare 03

L 400 S


nero

EAN 4007841 611019

Art. n. 611019



Campo di rilevamento

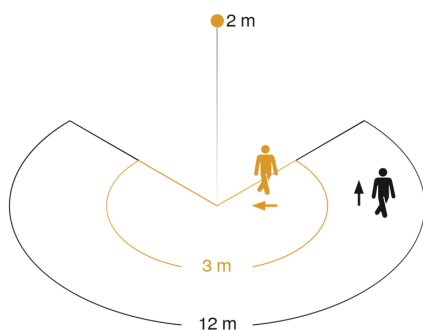


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Disegno

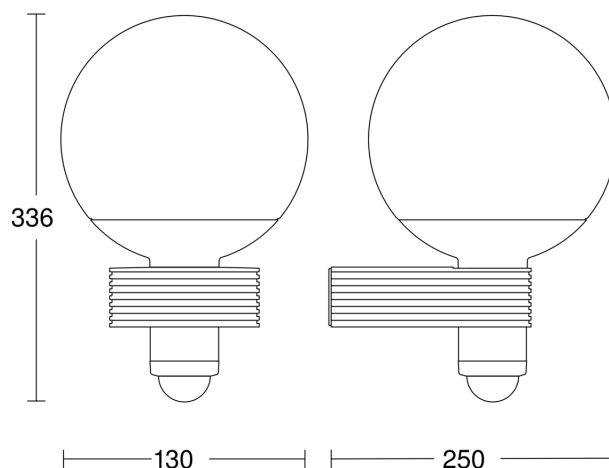

Curva di distribuzione della luce



Potenza 60 W
Con lampadina No
Lampadina sostituibile Lampada standard

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

