


Lampada da esterno con sensore

# L 190 S

bianco  
EAN 4007841 644512  
Art. n. 644512

 steinel

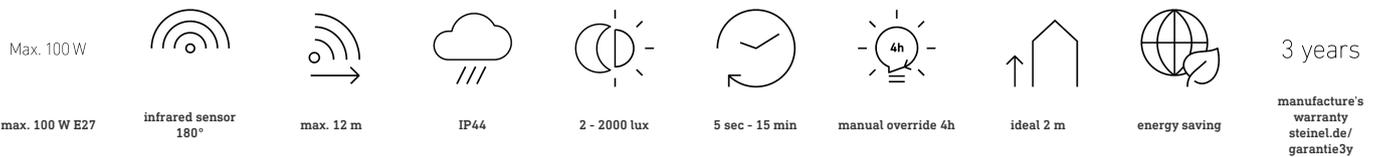

## Descrizione del funzionamento

Bellezza senza tempo sin nei minimi dettagli. Classica lampada a sensore per esterno L 190 S, ideale per aree esterne rappresentative, angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione regolabile fino a 12 m o 5 m, durevole alluminio pressofuso riccamente decorato, funzione luce di base e accensione graduale della luce.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	147 x 217 x 335 mm	Angolo di apertura	90 °
Con lampadina	No	Protezione antistrisciamento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Scalabilità elettronica	No
Con telecomando	No	Scalabilità meccanica	No
Variante	bianco	Raggio d'azione radiale	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )
VPE1, EAN	4007841644512	Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Applicazione, luogo	Esterno	Interruttori crepuscolari	Sì
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Materiale di copertura	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete	Lampadina sostituibile	Lampada standard
Resistenza agli urti	IK03	Zoccolo	E27
Grado di protezione	IP44	Accensione graduale della luce	Sì
Classe di protezione	II	Luce continua	commutabile, 4 ore
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Regolazione crepuscolare	2 – 200 lx
Materiale dell'involucro	Alluminio	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
		Funzione luce di base	Sì

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno con sensore

# L 190 S

bianco  
EAN 4007841 644512  
Art. n. 644512



## Dati tecnici

Materiale della copertura	Vetro trasparente	Collegamento in rete	No
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Funzione luce di base in percentuale	0 – 50 %
Potenza	100 W	Funzione luce di base in percentuale, da	0 %
Consumo proprio	0,8 W	Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Modalità Slave regolabile	No		

## Accessori

EAN 4007841 000813	Set di vetri per L 190 S
EAN 4007841 002190	Corpo di base di ricambio per L 170 / L 190 S

Lampada da esterno con sensore

# L 190 S


bianco

EAN 4007841 644512

Art. n. 644512



## Campo di rilevamento

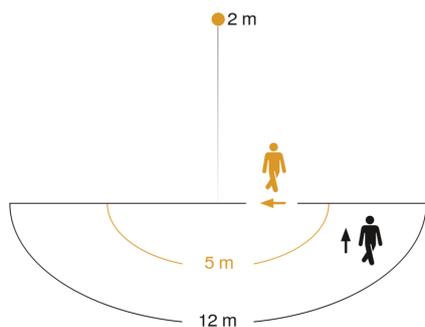


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Disegno

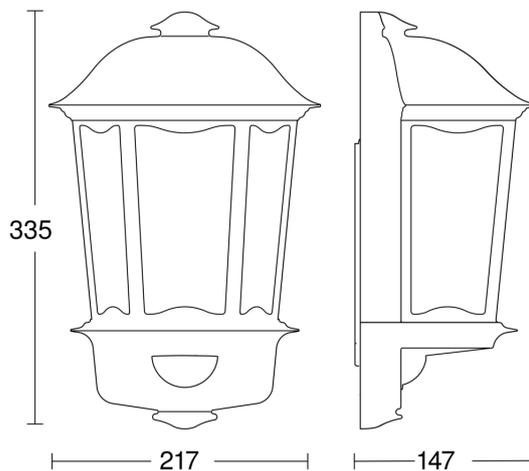

## Schema elettrico

