

Lampada solare

XSolar L-S

argento

EAN 4007841 671013

Art. n. 671013



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year



30 m²

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m



electricity
independent



energy saving

Descrizione del funzionamento

Zero costi energetici Senza necessità di allacciamento elettrico. Senza compromessi. Lampada a sensore LED XSolar L-S. Ideale per giardini, terrazze e pareti esterne. Non è necessaria una presa di corrente, angolo di rilevamento di 140°, 3000 K, luce di colore bianco neutro. Fornisce luce chiara 365 giorni all'anno. Potente sensore a raggi infrarossi. Intelligente microprocessore. Accumulatore al litio-ferro resistente ad alte temperature con 60 giorni di riserva di luce. Illuminazione fino a 30 mq.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	187 x 189 x 298 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	argento
VPE1, EAN	4007841671013
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	argento
Luogo di montaggio	Parete
Incl. cavo di prolunga	6 m
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III

Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (78 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso misurato (360°)	150 lm
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Funzioni	Sensore di movimento
Regolazione crepuscolare	2 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 0,5 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	Tutta la notte

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Lampada solare

XSolar L-S

argento

EAN 4007841 671013

Art. n. 671013



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete, Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh
Altezza di montaggio max.	2,00 m
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Raggio d'azione radiale	r = 2 m (5 m ²)


Funzione luce di base in percentuale	3 %
Funzione luce di base in percentuale, da	3 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	3 %
Potenza	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Angolo di rilevamento	140 °

Accessori

EAN 4007841 006518

Cavo di prolunga di ricambio XSolar L-S

Campo di rilevamento

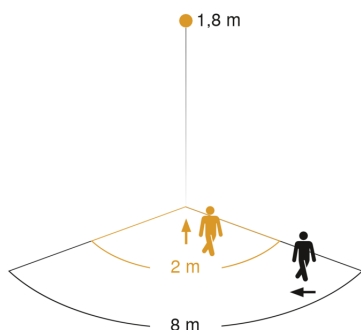

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Disegno

