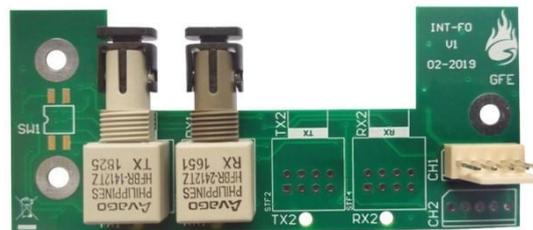


Sezione Antincendio

Categoria Moduli

Serie Sistema indirizzato

Codice INT-FO P2P-S

Certificazione

Descrizione

L'interfaccia INT-FO P2P-S consente una singola connessione peer-to-peer fibra ottica, rendendo possibile la realizzazione di un circuito ad anello chiuso.
 Rete di comunicazione "daisy-chain" tra le centrali serie FUGxXP o FUG92XP e il ripetitore PR94XP
 L'interfaccia consente una singola connessione in fibra ottica,
 Utilizzato principalmente per l'integrazione con sistemi BMS di terze parti o per la connessione di una Singola centrale a un display .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 17 ÷ 30 V
ASSORBIMENTO MAX	15mA
COLLEGAMENTO CAVO	Multi-modalità 62,5 / 125 µm con connettore ST
LUNGHEZZA MASSIMA DEL CAVO	2.500MT
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
UMIDITA'	85% RH NON CONDENSANTE
DIMENSIONI	90 x 40 x 20mm

CODICI ARTICOLO

INT-FO P2P-S	SCHEDA INTERFACCIA PER CENTRALI SERIE FUGxXP E IL RIPETITORE PR94XP
--------------	---

SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc