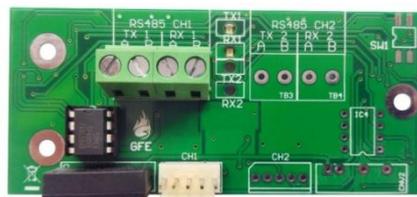


Sezione Antincendio

Categoria Moduli

Serie Sistema indirizzato

Codice INT-RS422 P2P-S

Certificazione

Descrizione

L'interfaccia INT-RS422 P2P-S consente una singola connessione peer-to-peer RS422, rendendo possibile la realizzazione di un circuito ad anello chiuso.
 Rete di comunicazione "daisy-chain" tra le centrali serie FUGxXP-FUO92XP e il ripetitore PR94XP
 L'interfaccia consente una singola connessione RS422.
 Utilizzato principalmente per l'integrazione con sistemi BMS di terze parti o per la connessione di un singolo display .

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 17 ÷ 30 V
ASSORBIMENTO MAX	14mA
COLLEGAMENTO CAVO CATEGORIA 5	EIA / TIA / ANSI 568 (<17 pF / ft @ 100 ohm)
LUNGHEZZA MASSIMA DEL CAVO	1.200MT
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
UMIDITA'	85% RH NON CONDENSANTE
DIMENSIONI	90 x 40 x 20mm

CODICI ARTICOLO

INT-RS422 P2P-S	SCHEDA INTERFACCIA PER CENTRALI SERIE FUGxXP E IL RIPETITORE PR94XP
-----------------	---

SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc