



Pressacavi per installazioni ferroviarie in ottone nichelato Nickel plated cable glands for railway applications



Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura.

Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all'interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.

VANTAGGI:

- Protezione contro il taglio
- Protezione contro le schiacciate
- Protezione contro la deformazione

Brass cable glands nickel plated with TPE insert and "O" ring on thread. FF type cable gland has been designed to guarantee cables long life lasting under very tight bending radius. The special construction with internal radii of the body and pressure nut, avoid cable damages at any working conditions.

ADVANTAGES:


- Cut protection
- Impact load pressure protection
- Protection against deformation





Grado di protezione: IP 68

IP Rating: IP 68


Applicazione Application



FF - Pressacavi per installazione ferroviaria




TPE gommino



TPE seal

TPE-V gommino SANTOPRENE



TPE-V seal SANTOPRENE



CODICE KIT PG	CODICE BODY PG	F Filetto PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	CODICE KIT PG	CODICE BODY PG	F Filetto PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	CODICE KIT METRICO	CODICE BODY METRICO	F Filetto ISO Metrico	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	CAVO Ø Min. Max.	COLORE GOMMINO	CODICE GOMMINO GPR	CONFEZIONE STANDARD KIT
153FF07	153FF	16	10	26,5	24	153FF07-15	153FF-15	16	15	30-26,5	28-24	125FF07	125FF	M25x1,5	10	31-26,5	28-24	4 - 6,5	giallo - yellow	GPR01607	20
153FF08						153FF08-15						125FF08						5 - 8	grigio - grey	GPR01608	
153FF09						153FF09-15						125FF09						6,5 - 9,5	nero - black	GPR01609	
153FF11						153FF11-15						125FF11						7 - 10,5	verde - green	GPR01611	
153FF13						153FF13-15						125FF13						9 - 13	rosso - red	GPR01613	
153FF16						153FF16-15						125FF16						11,5 - 15,5	bianco - white	GPR01616	
154FF13	154FF	21	12	33,5	30	154FF13-15	154FF-15	21	15	38-33,5	35-30	132FF13	132FF	M32x1,5	12	37,5-33,5	35-30	9 - 13	rosso - red	GPR02113	10
154FF16						154FF16-15						132FF16						11,5 - 15,5	bianco - white	GPR02116	
154FF18						154FF18-15						132FF18						14 - 18	azzurro - blue	GPR02118	
154FF20						154FF20-15						132FF20						17 - 20,5	marrone - brown	GPR02120	
												132FF25	132FFA					20 - 25	arancione - orange	GPA0725	
155FF16	155FF	29	12	44	40	155FF16-15	155FF-15	29	15	49-44	45-40	140FF16	140FF	M40x1,5	12	48-44	45-40	11,5 - 15,5	bianco - white	GPR02916	10
155FF18						155FF18-15						140FF18						14 - 18	azzurro - blue	GPR02918	
155FF20						155FF20-15						140FF20						17 - 20,5	marrone - brown	GPR02920	
155FF25						155FF25-15						140FF25						20 - 25	arancione - orange	GPR02925	
155FF28						155FF28-15						140FF28						24 - 28	giallo chiaro - light yellow	GPR02928	
156FF32	156FF	36	12	54	50	156FF32-15	156FF-15	36	15	56-54	52-50	150FF32	150FF	M50x1,5	12	57-54	52-50	27 - 32	antracite - anthracite	GPR03632	5
156FF34						156FF34-15						150FF34						29 - 34	blu chiaro - light blue	GPR03634	
156FF36						156FF36-15						150FF36						32 - 36	rosa - pink	GPR03636	
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	125SF08	125SF	M25x1,5	10	31-26,5	28-24	5 - 8	grigio - grey	GPR01608	20
												125SF09						6,5 - 9,5	nero - black	GPR01609	
												125SF11						7 - 10,5	verde - green	GPR01611	
												125SF13						9 - 13	rosso - red	GPR01613	
												125SF16						11,5 - 15,5	bianco - white	GPR01616	
												132SF13	132SF	M32x1,5	12	37,5-33,5	35-30	9 - 13	rosso - red	GPR02113	10
												132SF16						11,5 - 15,5	bianco - white	GPR02116	
												132SF18						14 - 18	azzurro - blue	GPR02118	
												132SF20						17 - 20,5	marrone - brown	GPR02120	
												132SF25	132SFA					20 - 25	arancione - orange	GPA0725	
												140SF16	140SF	M40x1,5	12	48-44	45-40	11,5 - 15,5	bianco - white	GPR02916	10
												140SF18						14 - 18	azzurro - blue	GPR02918	
												140SF20						17 - 20,5	marrone - brown	GPR02920	
												140SF25						20 - 25	arancione - orange	GPR02925	
												140SF28						24 - 28	giallo chiaro - light yellow	GPR02928	
												150SF32	150SF	M50x1,5	12	57-54	52-50	27 - 32	antracite - anthracite	GPR03632	5
												150SF34						29 - 34	blu chiaro - light blue	GPR03634	
												150SF36						32 - 36	rosa - pink	GPR03636	
METRIC KIT NUMBER	METRIC BODY NUMBER	F ISO Metric thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm													Cable Ø Min. Max.	Seal color	GPR seal reference number	KIT Packing unit

Esempio d'ordine KIT / KIT Order example: **153FF13**

153FF Corpo pressacavo filetto PG

13 Body cable gland PG thread


13 Passaggio cavo 9-13 / Cable range 9-13

FF - Cable glands for railway installations

"O" ring in silicone sulla filettatura - **SILICON "O" ring on thread**

FF**EN 45545-2**

Pressacavi per installazioni ferroviarie in ottone nichelato
Nickel plated cable glands for railway applications

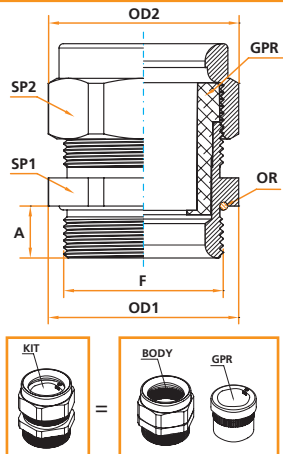

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura.

Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all'interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.

VANTAGGI:

- Protezione contro il taglio
- Protezione contro le schiacciate
- Protezione contro la deformazione
- Gommino certificato secondo la normativa EN 45545-2

Brass cable glands nickel plated with TPE insert and "O" ring on thread. FF type cable gland has been designed to guarantee cables long life lasting under very tight bending radius. The special construction with internal radii of the body and pressure nut, avoid cable damages at any working conditions.

ADVANTAGES:


- Cut protection
- Impact load pressure protection
- Protection against deformation
- Sealing certified according to EN 45545-2




Grado de protección: IP 68

IP Rating: IP 68

Applicazione Application



FF - Pressacavi per installazione ferroviaria EN 45545-2



CODICE KIT PG	CODICE BODY PG	F Filetto PG	A mm	OD1- OD2 mm	SP1- SP2 mm	CODICE KIT METRICO	CODICE BODY METRICO	F Filetto ISO Metrico	A mm	OD1- OD2 mm	SP1- SP2 mm	CAVO Min. Max.	COLORE GOMMINO	CODICE GOMMINO GPR EN 45545-2	CONFEZIONE STANDARD KIT
153FF07-15K	153FF-15	16	15	30-26,5	28-24	125FF07K	125FF	M25x1,5	10	31-26,5	28-24	4 - 6,5	nero - black	GPR01607K	20
153FF08-15K						125FF08K						5 - 8		GPR01608K	
153FF09-15K						125FF09K						6,5 - 9,5		GPR01609K	
153FF11-15K						125FF11K						7 - 10,5		GPR01611K	
153FF13-15K						125FF13K						9 - 13		GPR01613K	
153FF16-15K						125FF16K						11,5 - 15,5		GPR01616K	
154FF13-15K	154FF-15	21	15	38-33,5	35-30	132FF13K	132FF	M32x1,5	12	37,5-33,5	35-30	9 - 13	nero - black	GPR02113K	10
154FF16-15K						132FF16K						11,5 - 15,5		GPR02116K	
154FF18-15K						132FF18K						14 - 18		GPR02118K	
154FF20-15K						132FF20K						17 - 20,5		GPR02120K	
154FF20-15K						132FF25K	132FFA		10	44	40	20 - 25		GPA0725K	
155FF16-15K	155FF-15	29	15	49-44	45-40	140FF16K	140FF	M40x1,5	12	48-44	45-40	11,5 - 15,5	nero - black	GPR02916K	10
155FF18-15K						140FF18K						14 - 18		GPR02918K	
155FF20-15K						140FF20K						17 - 20,5		GPR02920K	
155FF25-15K						140FF25K						20 - 25		GPR02925K	
155FF28-15K						140FF28K						24 - 28		GPR02928K	
156FF32-15K	156FF-15	36	15	56-54	52-50	150FF32K	150FF	M50x1,5	12	57-54	52-50	27 - 32	nero - black	GPR03632K	5
156FF34-15K						150FF34K						29 - 34		GPR03634K	
156FF36-15K						150FF36K						32 - 36		GPR03636K	
-40°+85°C						-40°+85°C								-40°+85°C	
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1- OD2 mm	SP1- SP2 mm	METRIC KIT NUMBER	METRIC BODY NUMBER	F ISO Metric thread	A mm	OD1- OD2 mm	SP1- SP2 mm	Cable Ø mm Min. Max.	Seal color	GPR seal reference number EN 45545-2	KIT Packing unit

FF - Cable glands for railway installations EN 45545-2

*FF-15 realizzato per fori passanti

*FF-15 developed for through holes

Esempio d'ordine KIT / KIT Order example: **125FF13K**

125FF Corpo pressacavo filetto PG

Body cable gland PG thread

13K Passaggio cavo 9-13 / Cable range 9-13