


Raccordo filetto femmina UNEF per connettori AMP CPC
Female fitting UNEF thread adapter for AMP CPC series



Applicazione
Application

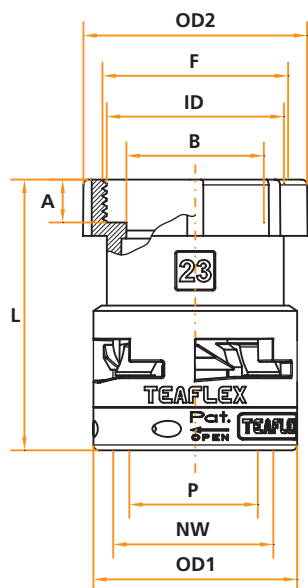

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori della serie Amphenol.
Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Female adapter, type SF with UNEF plastic thread designed for adaptation to Amphenol electrical connectors.
Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Raccordo filetto femmina UNEF per connettori AMP CPC

Codice IP66	F Filetto UNEF Ø nom. - fil. x pollice		Connettore AMP	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	ID Ø int. Filetto mm	Ø est. Fil. Maschio del connettore mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	P Passaggio Guaina mm	Confezione standard
6BSFA07U07	5/8"	24 f	11	7	10	14,8	15,8	8	9	35,5	17	21	6,2	100
6BSFA10U07	5/8"	24 f	11	10	12	14,8	15,8	8	10,5	36,4	20	21	9,6	50
6BSFA10U09	3/4"	20 f	13	10	12	17,7	19,0	8	11	36,4	20	26	9,6	50
6BSFA12U07	5/8"	24 f	11	12	16	14,8	15,8	8	12	40,15	24	21	12,2	50
6BSFA12U09	3/4"	20 f	13	12	16	17,7	19,0	8	14,7	41,15	24	26	12,2	50
6BSFA12U12	15/16"	20 f	17	12	16	22,4	23,8	8	12	41,15	24	30	12,2	50
6BSFA17U09	3/4"	20 f	13	17	20	17,7	19,0	8	16	39,85	30	26	16,2	50
6BSFA17U12	15/16"	20 f	17	17	20	22,4	23,8	8	16	40,85	30	30	16,2	50
6BSFA17U19	1" 3/8	18 f	23	17	20	33,4	34,9	8	16	42,35	30	42	16,2	50
6BSFA17U23	1" 5/8	18 f	speciale/special	17	20	39,8	41,2	8	16	59,85	30	48	16,2	50
6BSFA23U19	1" 3/8	18 f	23	23	25	33,4	34,9	8	22	50,5	38	42	22,6	30
Type IP66	Ø NW - pitch x inch F UNEF Thread		AMP Connector	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	ID inside Ø Thread mm	Connector male Out. Ø mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	P Useful Passage mm	Packing unit

Female fitting UNEF thread adapter for AMP CPC series

Esempio d'ordine / Order example: **6BSFA12U12**

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 dinamico
IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

SFA Codice serie - Family type

12 Diametro nominale guaina - Nominal width

U Tipo di filettatura: UNEF - Thread type: UNEF

12 Dimensione filetto - Thread dimension



QR CODE: istruzioni di montaggio
QR CODE: assembly instructions



RINA

