


Raccordo filetto femmina UNEF per connettori Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident
Female fitting UNEF thread adapter for Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident



Applicazione
Application

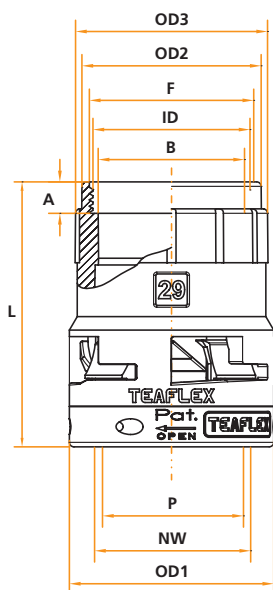

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori della serie Burndy. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Female adapter, type SF with UNEF plastic thread designed for adaptation to Burndy electrical connectors. Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Raccordo filetto femmina UNEF per connettori Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident

Codice IP66	F Filetto UNEF Ø nom. - fil. x pollice		Connettore BURNDY	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	ID Ø int. Filetto mm	Ø est. Fil. Maschio del connettore mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	P Passaggio Guaina mm	Confezione standard
6BSFB12U10	13/16"	20 f	14-12	12	16	19,3	20,6	5	17,5	47,65	24	23,3	26	12,2	50
6BSFB17U12	15/16"	20 f	16-19	17	20	22,4	23,8	5	21,9	46,85	30	27,5	30	16,2	50
6BSFB17U16	1"3/16	18 f	20-28	17	20	28,6	30,1	7	26	47,35	30	33,5	36	16,2	50
6BSFB23U16	1"3/16	18 f	20-28	23	25	28,6	30,1	7	26	56	38	33,7	36	22,6	30
6BSFB23U20	1"7/16	18 f	24-48	23	25	35,0	36,5	7	32,5	58	38	39,6	43	22,6	30
6BSFB29U20	1"7/16	18 f	24-48	29	32	35,0	36,5	7	32,5	59	45,5	40	43	29	20
Type IP66	Ø NW - pitch x inch F UNEF Thread		BURNDY Connector	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	ID inside Ø Thread mm	Connector male Out. Ø mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	P Useful Passage mm	Packing unit

Female fitting UNEF thread adapter for Burndy UTG-6 / ITT Cannon Trident



**QR CODE: istruzioni di
montaggio**
**QR CODE: assembly
instructions**

Esempio d'ordine / Order example: **6BSFB12U12**

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 dinamico
IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

SFB Codice serie - Family type

12 Diametro nominale guaina - Nominal width

U Tipo di filettatura: UNEF - Thread type: UNEF

12 Dimensione filetto - Thread dimension



RINA

