


Raccordo filetto femmina Metrico Fine, Trasparente per Sensori

Transparent straight female fitting Fine Metric for electronic Sensors

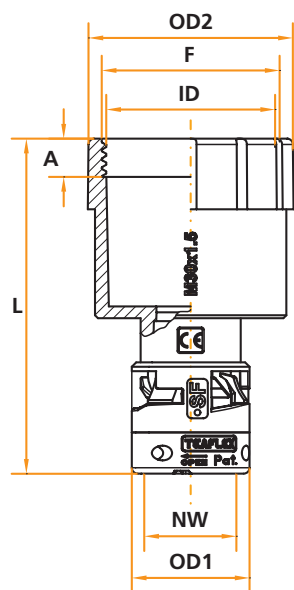

Applicazione

Application



Raccordi femmina trasparenti tipo SF con filetto metrico fine per sensori.

La particolarità di questo raccordo è data dalla totale trasparenza del corpo che rende visibile in qualsiasi momento l'operatività del Led del sensore senza dover smontare il raccordo.

Utilizzati principalmente nella costruzione di macchinari.

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C

Per breve periodo: +150°C

Female adapter, type SF with fine metric thread for electronic sensors.

Due to the transparency of the fitting body the operating Led is visible at any time without fitting dismantling.

Mainly use in conjunction with machines building.

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

Raccordo filetto femmina Metrico Fine, Trasparente per Sensori

Codice IP66	F Filetto Metrico Fine	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	ID Ø int. Filetto mm	A mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	Confezione standard
6CSF07F08	M08x1	7	10	7	8	34	17	14	100
6CSF07F12	M12x1	7	10	11	6,5	52	17	17	100
6CSF07F18	M18x1	7	10	17	6,5	59	17	23	100
6CSF07F30	M30X1,5	7	10	28,5	6,5	55,5	17	35	100
6CSF10F12	M12x1	10	12	11	6,5	53,4	20	17	50
6CSF10F18	M18x1	10	12	17	6,5	60,4	20	23	50
6CSF10F30	M30X1,5	10	12	28,5	6,5	56,9	20	35	50
Type IP66	F Fine Metric Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	ID inside Ø Thread mm	A mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	Packing unit

Transparent straight female fitting Fine Metric for electronic Sensors



QR CODE: istruzioni di
montaggio
QR CODE: assembly
instructions

Esempio d'ordine / Order example: **6CSF10F18**

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 dinamico
IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

C Colore - Colour

SF Codice serie - Family type

10 Diametro nominale guaina - Nominal width

F Tipo di filettatura: Metrico Fine - Thread type: Fine Metric

18 Dimensione filetto - Thread dimension



RINA

