


Raccordo filetto femmina UNEF per connettori MIL-DTL-5015 Female fitting UNEF thread adapter for MIL-DTL-5015 series



Aplicazione Application

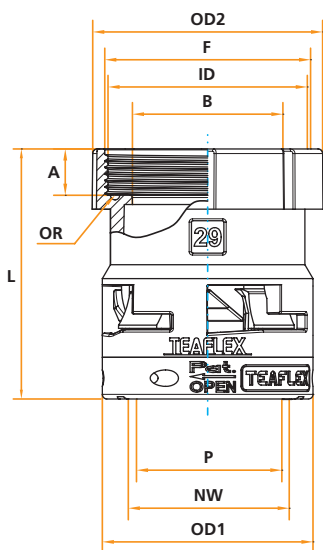

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori della serie MIL-DTL-5015.

Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario.

Raccordi completi di O-ring di tenuta sul filetto.

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C

Per breve periodo: +150°C

Female adapter, type SF with UNEF plastic thread designed for adaptation to MIL-DTL-5015 electrical connectors.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Fittings are supplied with O-ring.

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

Raccordo filetto femmina UNEF per connettori MIL-DTL-5015

Codice IP68-IP69K	F Filetto UNEF Ø nom. - fil. x pollice	Connettore MIL-DTL-5015	Codice guaina NW	Diametro metrico guaina	ID Ø int. filetto mm	Ø ext. fil. Maschio del connettore mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	P Passaggio guaina mm	Confezione standard	
8BSFMIL12U07	5/8"	24 UNEF	10	12	16	14,8	15,87	8	9,6	40,65	24	21	12,2	50
8BSFMIL12U11	7/8"	20 UNEF	16	12	16	20,9	22,22	9	14,7	41,65	24	27	12,2	50
8BSFMIL12U16	1"3/16	18 UNEF	20/22	12	16	28,8	30,16	9	14,7	41,65	24	35	12,2	50
8BSFMIL17U09	3/4"	20 UNEF	14	17	20	17,8	19,05	9	12,5	42,85	30	26	16,2	50
8BSFMIL17U11	7/8"	20 UNEF	16	17	20	20,9	22,22	9	15,5	42,85	30	27	16,2	50
8BSFMIL17U13	1"	20 UNEF	18	17	20	24,1	25,40	9	17,5	42,85	30	30	16,2	50
8BSFMIL17U16	1"3/16	18 UNEF	20/22	17	20	28,8	30,16	9	20	42,85	30	35	16,2	50
8BSFMIL23U16	1"3/16	18 UNEF	20/22	23	25	28,8	30,16	9	23	52	38	36	22,6	30
8BSFMIL23U20	1"7/16	18 UNEF	24/28	23	25	35,1	36,51	10	26	53	38	42	22,6	30
8BSFMIL23U25	1"3/4	18 UNS	32	23	25	43,1	44,45	10	26	53	38	50	22,6	30
8BSFMIL29U16	1"3/16	18 UNEF	20/22	29	32	28,8	30,16	10	23	54,5	45,5	42	29	20
8BSFMIL29U20	1"7/16	18 UNEF	24/28	29	32	35,1	36,51	10	29,5	54,5	45,5	42	29,0	20
8BSFMIL29U25	1"3/4	18 UNS	32	29	32	43,1	44,45	10	32,5	54	45,5	50	29,0	20
8BSFMIL36U20	1"7/16	18 UNEF	24/28	36	40	35,1	36,51	10	29,5	62,5	57	50	36,5	20
8BSFMIL36U25	1"3/4	18 UNS	32	36	40	43,1	44,45	10	36,5	62,5	57	50	36,5	20
8BSFMIL36U26	2"	18 UNS	36	36	40	49,4	50,80	10,5	41	63	57	56	36,5	20
8BSFMIL36U27	2" 1/4	16 UN	40	36	40	55,6	57,15	10,5	41	63	57	63	36,5	20
8BSFMIL48U27	2" 1/4	16 UN	40	48	50	55,6	57,15	10,5	48,5	70	68	63	48,5	10
Type IP68-IP69K	F UNEF Thread Ø NW - pitch x inch	MIL-DTL-5015 Connector	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	ID inside Ø Thread mm	Connector male Out. Ø mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	P Conduit Passage mm	Packing unit	

Female fitting UNEF thread adapter for MIL-DTL-5015 series

Esempio d'ordine / Order example: **8BSFMIL17U11**

8 Grado di protezione: IP69K-IP68 statico / IP67 dinamico
IP Rating: IP69K-IP68 static / IP67 dynamic

B Colore - Colour

SFMIL Codice serie - Family type

17 Diametro nominale guaina - Nominal width

U Tipo di filettatura: UNEF - Thread type: UNEF

11 Dimensione filetto - Thread dimension



QR CODE: istruzioni di montaggio
QR CODE: assembly instructions



RINA

