




Applicazione Application

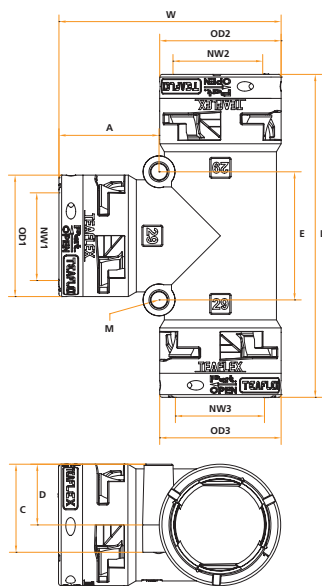

I raccordi a distribuzione della serie T sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple.

La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°.

Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario.

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

Distribution Fitting type T is conceived to divide conductor bundles into multiple conduit lines.

T shape allows inserting and exiting connection cables to any direction.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Raccordi di distribuzione a T

Codice IP66	Codice IP68-IP69K	Codice Guaina NW1-NW2-NW3	Diametro metrico guaina	A mm	W mm	L mm	M mm	C mm	D mm	E mm	OD1-OD2-OD3 mm	Confezione standard
6*T101010	8*T101010	10 - 10 - 10	12 - 12 - 12	24,5	44,9	69,8	4	10	16	21	20 - 20 - 20	20
6*T121212	8*T121212	12 - 12 - 12	16 - 16 - 16	27	51,65	79,3	4	12	18	26	24 - 24 - 24	20
6*T171717	8*T171717	17 - 17 - 17	20 - 20 - 20	28	28,35	86,7	5	15	22	32	30 - 30 - 30	20
6*T232323	8*T232323	23 - 23 - 23	25 - 25 - 25	36	75	112	6	19	26	40	38 - 38 - 38	20
6*T292929	8*T292929	29 - 29 - 29	32 - 32 - 32	37,5	83,25	121	6	22,75	33	48	45,5 - 45,5 - 45,5	10
6*T363636	8*T363636	36 - 36 - 36	40 - 40 - 40	44,5	100,75	144,5	6	28,5	38	58	57 - 57 - 57	5
6*T484848	8*T484848	48 - 48 - 48	50 - 50 - 50	52	118,75	169,5	6	34	47	70	68 - 68 - 68	5
Type IP66	Type IP68-IP69K	Conduit Code NW1-NW2-NW3	Fits to metric Conduit	A mm	W mm	L mm	M mm	C mm	D mm	E mm	OD1-OD2-OD3 mm	Packing unit

* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO

* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

• NON è garantito il grado di protezione IP69K per i raccordi con diametri nominali 36 e 48

• IP69K rating is not guaranteed for the fittings with nominal width 36 and 48

T distribution fitting

Esempio d'ordine / Order example: **6GT171717**

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 dinamico
IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

G Colore - Color

T Codice serie - Family type

17 Diametro nominale guaina - Nominal width

17 Diametro nominale guaina - Nominal width

17 Diametro nominale guaina - Nominal width



QR CODE: istruzioni di montaggio
QR CODE: assembly instructions



RINA

