

Raccordo 90° senza spigoli a flangia

90° Curved elbow flange



Applicazione

Application



Le curve a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario. **I raccordi sono comprensivi di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia.**

Temperatura d'esercizio: -40°C +105°C
Per breve periodo: +150°C

90° curved elbow fittings, type FL with flange adaptation. Curved elbow shape allow easy pull-in of wires and cables during assembling. No sharp edges inside that may damage the insulation of the conductors. Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications. **Fittings include neoprene seal to match flange side.**

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Raccordo 90° senza spigoli a flangia

Codice IP66	Codice IP68-IP69K	Codice Guaina NW	Diametro metrico guaina	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	R mm	S mm	W mm	OD mm	SP mm	M	Confezione standard
6*FL17	8*FL17	17	20	16,5	40	29,5	12,5	-	74,5	36,6	3	44,7	30	20	2xM5	50
6*FL23	8*FL23	23	25	21,8	53	40	17	-	89,5	41,5	3	50,7	38	26	2xM6	30
6*FL29	8*FL29	29	32	29,2	58,5	46	19,5	-	100,3	47,5	3	59,4	45,5	32	2xM6	20
6*FL36	8*FL36	36	40	36	64	51	15,5	22	124	59,4	3	74	57	40	4xM6	20
6*FL48	8*FL48	48	50	47,8	78	64	19,5	26	141,4	63,3	3	82,5	68	55	4xM6	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	R mm	S mm	W mm	OD mm	SP mm	M	Packing unit


* = Inserire "B" per identificare colore NERO o "G" per identificare colore GRIGIO

* = Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

• NON è garantito il grado di protezione IP69K per i raccordi con diametri nominali 36 e 48

• IP69K rating is not guaranteed for the fittings with nominal width 36 and 48

90° Curved elbow flange

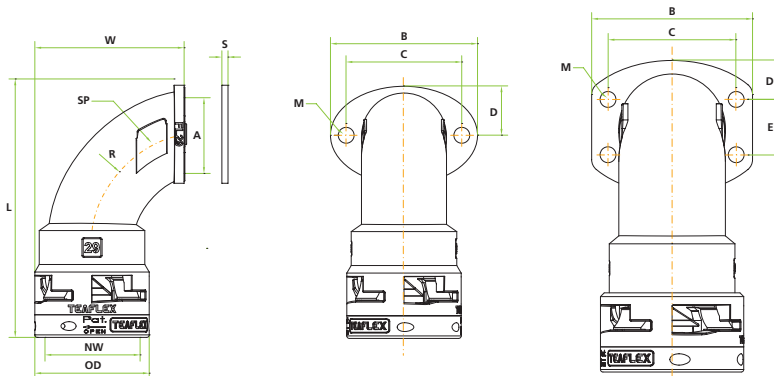

Esempio d'ordine / Order example: **6BFL29**

6 Grado di protezione: IP66 statico / IP54 dinamico
 IP Rating: IP66 static / IP54 dynamic

B Colore - Colour

FL Codice serie - Family type

29 Diametro nominale guaina - Nominal width



QR CODE: istruzioni di montaggio
 QR CODE: assembly instructions