


# ARM - ARF



Raccordi ad innesto rapido filetto maschio e femmina  
Male and female thread quick lock fittings

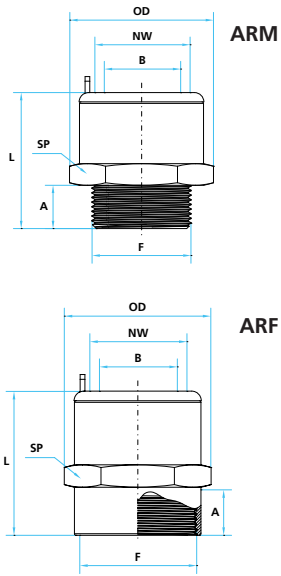

## Applicazione Application



Grado di protezione: IP67  
IP rating: IP67

ARM - Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio

Codice GAS	F Filetto GAS	B Passaggio utile mm	Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	B Passaggio utile mm	NW tubo STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Confezione standard
ARM16	1/2"	14	ARM16M		M16X1,5	11	16	10	38	27,8	24	20
ARM20	1/2"	15	ARM20M		M20X1,5	15,5	20	10	38	32	28	20
ARM20A	3/4"	18					20	10	38	32	28	20
ARM25	3/4"	20	ARM25M		M25X1,5	20	25	10	39	38	33	10
ARM25A	1"	23					25	12	43	40,5	35	10
ARM32	1"	26,5	ARM32M		M32X1,5	26,5	32	14	44	46	40	10
ARM40	1" 1/4	35	ARM40M		M40X1,5	35	40	15	51	55	50	5
ARM50	1" 1/2	40	ARM50M		M50X1,5	42	50	15	51	65	60	5
ARM50A	2"	47					50	15	51,5	72	64	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	B useful passage mm	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	B useful passage mm	NW pipe STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Packing unit

ARM - Brass quick lock fittings male thread



ARF - Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto femmina

Codice GAS	F Filetto GAS	B Passaggio utile mm	Codice ISO Metrico	Certificazioni	F Filetto ISO Metrico	B Passaggio utile mm	NW tubo STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Confezione standard
ARF16	1/2"	14	ARF16M		M16X1,5	14	16	10	38	27,8	24	20
ARF20	3/4"	18	ARF20M		M20X1,5	18	20	10	38	32	28	20
ARF25	3/4"	22,5	ARF25M		M25X1,5	22,5	25	10	39	38	33	10
ARF32	1"	29,5	ARF32M		M32X1,5	29,5	32	14	44	46	40	10
ARF40	1" 1/4	37,5	ARF40M		M40X1,5	37,5	40	15	51	55	50	5
ARF50	1" 1/2	43,5	ARF50M		M50X1,5	47,5	50	15	51	65	60	5
ARF50A	2"	47,5					50	15	51,5	72	64	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	B useful passage mm	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	B useful passage mm	NW pipe STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Packing unit

ARF - Brass quick lock fittings female thread