


ARG - ARFR



Giunti ad innesto rapido
Quick lock fittings

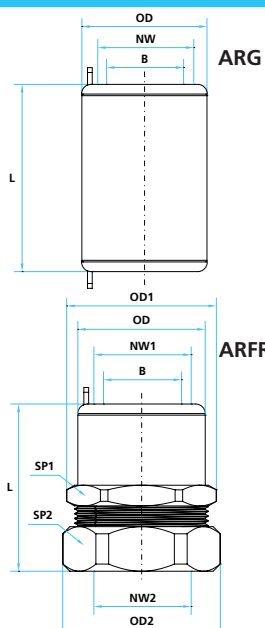

Applicazione Application



Grado di protezione: IP67
IP rating: IP67

ARG - Giunto ad innesto rapido in ottone

Codice	Certificazioni	NW Ø tubo STD-STDx	B Passaggio utile mm	L mm	OD mm	Confezione standard
ARG16		16	14	53	24	10
ARG20		20	18	53	28	10
ARG25		25	22,5	55	33	10
ARG32		32	29,5	56	40	5
ARG40		40	37,5	69	60	5
ARG50		50	47,5	69	50	2

REF.
Part N.

Approvals

NW
Ø pipe
STD-STDx

B
useful passage
mm

L
mm

OD
mm

Packing
unit

ARG - Brass quick lock pipe splice connectors



ARFR - Giunto in ottone ad innesto rapido tra tubo STD e guaine metalliche tipo L-P-DAR-SVT-T-TP

Codice	Certificazioni	NW1 Ø tubo STD-STDx	NW2 Codice Guaina	Ø guaina mm int. est.	B Passaggio utile mm	L mm	OD mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
ARFR16		16	15	15,5 - 21,0	13,8	45	24	32	33	28	30	20
ARFR163		16	12	12,0 - 17,0	10,5	45	24	27,8	29	24	26	20
ARFR20		20	15	15,5 - 21,0	13,8	45	28	32	33	28	30	20
ARFR20A		20	20	20,5 - 27,0	18,0	48,5	28	40,5	42,5	35	38	10
ARFR25		25	20	20,5 - 27,0	18,1	49,5	33	40,5	42,5	35	38	10
ARFR25A		25	25	25,0 - 32,0	22,5	51	33	46	46,5	40	42	10
ARFR25B		25	27	26,5 - 34,0	22,5	51	33	48,5	49,5	42	45	10
ARFR32		32	27	26,5 - 34,0	24,5	51,5	40	48,5	49,5	42	45	5
ARFR32A		32	33	33,0 - 41,0	29,5	53,5	40	55	58	50	53	5
ARFR32B		32	35	35,0 - 43,0	29,5	53,5	40	55	58	50	53	5
ARFR40		40	33	33,0 - 41,0	30,8	60	50	56	58	50	53	5
ARFR40A		40	35	35,0 - 43,0	32,8	60	50	56	58	50	53	5
ARFR40B		40	40	40,0 - 48,0	37,5	63,5	50	64	66,5	58	61	5
ARFR50		50	50	50,5 - 58,5	47,5	64	60	76	80,5	70	74	2
ARFR50A		50	40	40,0 - 48,0	37,5	63,5	60	66	66,5	60	61	2

REF.
Part N.

Approvals

NW1
Ø pipe
STD-STDx

NW2
Conduit
code

int. ext.
Ø conduit
mm

B
useful passage
mm

L
mm

OD
mm

OD1
mm

OD2
mm

SP1
mm

SP2
mm

Packing
unit

ARFR - Brass quick lock STD pipe metal conduit type L-P-DAR-SVT-T-TP splice connectors